FICHE TECHNIQUE VIBRATEUR ELECTRIQUE MODELE M3/205-S02

VIBRATEUR TYPE: M3/205-S02 230 VOLTS MONOPHASES 50 Hz

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 00334 78 90 87 87 / Fax.: 00334 78 90 87 88
Email: vibrateur@orange.fr
Internet: acbmv.com

2 POLES - 3000 TR/MIN
REF.: 600462M
GRANDEUR: 00

ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22
Poussière T°=120°C

Certifications:

CARACTERISTIQUES MECANIQUES ET ELECTRIQUES VIBRATEUR TYPE: M3/205-S02

Réglages des masses (%)	Moment statique (kgmm)	Moment de travail (kgcm)	Force centri-fuge (kg)	Force centrifuge (kN)	Durée theorique des roulements (heures)
100	21	4,20	211	2,07	3851
90	18,90	3,78	190	1,86	5274
80	16,80	3,36	169	1,66	7495
70	14,70	2,94	148	1,45	11159
60	12,60	2,52	127	1,24	17661
50	10,50	2,10	106	1,04	30374
40	8,40	1,68	84	0,83	61036
30	6,30	1,26	63	0,62	>100000
20	4,20	0,84	42	0,41	>100000
10	2,10	0,42	21	0,21	>100000

Tension alimentation (volts)	230
Phases:	monophasés
Fréquence (Hz)	50 Hz
Vitesse de rotation (tr/min)	3000
Puissance maxi (watt)	165
Courant nominal (ampère)	0,75
IS/IR	1,67

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm) DU VIBRATEUR TYPE: M3/205-S02

Poids du vibrateur M3/205-S02 :6 kg
Service continu temperature ambiente: -20°C à +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC
Type de roulement: BILLE
Graissage à vie et a double ecran de protection.

Fixation au moyen de 4 vis M8 - 5/16" qualité 8.8 au couple de serrage (kgm - ft/lb): 2.30 - 16.50
Diamètre du cable d'alimentation de 6.5 à 12 mm - Presse étoupe: M20x1,5
Espace pour entretien: 59 mm

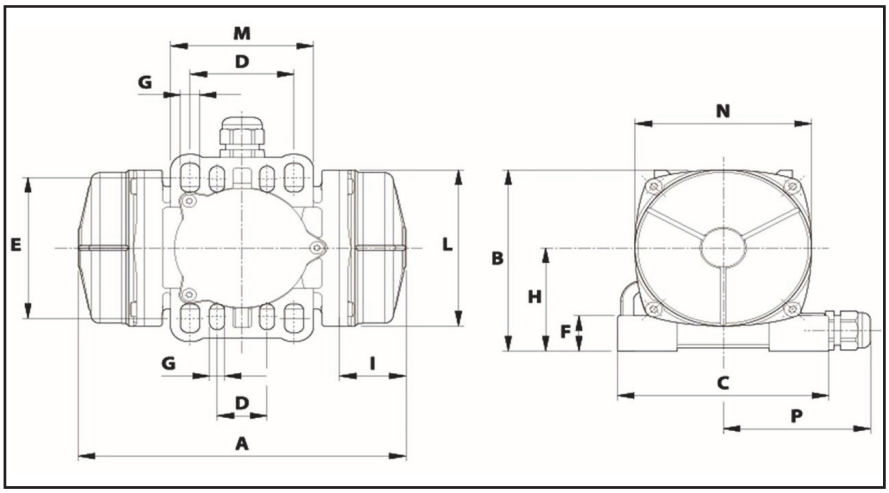

A	235
B	123
C	127
D	65-62
E	65-62
F	24
G	9
N° TROUS	4
H	70
I	59
L	106
M	86
N	106
P	88,5

Les données et les schémas de cette fiche technique concernant le vibrateur type M3/205-S02 sont la propriété de la société ACBMV. Il est interdit de les reproduire et de les communiquer sans autorisations. Ces informations sont indicatives et sujettes à modifications sans préavis.