

VIBRATEUR TYPE: MVSI 15/80-S02 260/460 VOLTS TRIPHASES 60 Hz

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 00334 78 90 87 87 / Fax.: 00334 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

4 POLES - 1800 TR/MIN ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22
 REF.: 601341C Poussière T°=120°C
 GRANDEUR: 01

Certifications:



CARACTERISTIQUES MECANIQUES ET ELECTRIQUES VIBRATEUR TYPE: MVSI 15/80-S02

| Réglages des masses (%) | Moment statique (kgmm) | Moment de travail (kgcm) | Force centrifuge (kg) | Force centrifuge (kN) | Durée theorique des roulements (heures) | Tension alimentation (volts) | 460 |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|-----------|
| 100 | 21,00 | 4,20 | 76 | 0,75 | >100000 | Phases: | triphasés |
| 90 | 18,90 | 3,78 | 68 | 0,68 | >100000 | Fréquence (Hz) | 60 Hz |
| 80 | 16,80 | 3,36 | 61 | 0,60 | >100000 | Vitesse de rotation (tr/min) | 1800 |
| 70 | 14,70 | 2,94 | 53 | 0,53 | >100000 | Puissance maxi (watt) | 95 |
| 60 | 12,60 | 2,52 | 46 | 0,45 | >100000 | | |
| 50 | 10,50 | 2,10 | 38 | 0,38 | >100000 | | |
| 40 | 8,40 | 1,68 | 30 | 0,30 | >100000 | Courant nominal (ampère) | 0,20 |
| 30 | 6,30 | 1,26 | 23 | 0,23 | >100000 | IS/IR | 1,95 |
| 20 | 4,20 | 0,84 | 15 | 0,15 | >100000 | | |
| 10 | 2,10 | 0,42 | 8 | 0,08 | >100000 | | |

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm) DU VIBRATEUR TYPE: MVSI 15/80-S02

Poids du vibrateur MVSI 15/80-S02 :6,4 kg

Service continu temperature ambiante: -20°C à +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC


Type de roulement: BILLE

Graissage à vie et a double ecran de protection.

Fixation au moyen de 4 vis M8 - 5/16" qualité 8.8 au couple de serrage (kgm - ft/lb): 2.30 - 16.50

Diamètre du cable d'alimentation de 6.5 à 12 mm - Presse étoupe: M20x1,5

Espace pour entretien: 58 mm

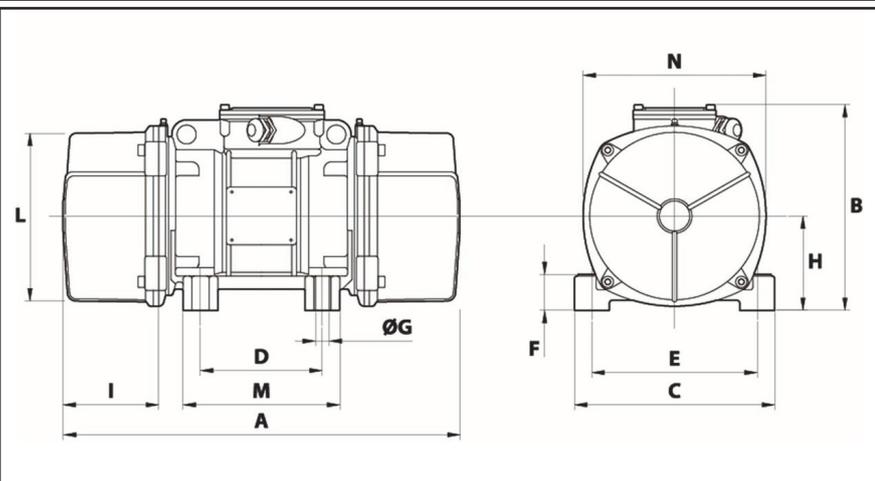

| | |
|----------|---------|
| A | 235 |
| B | 153 |
| C | 125 |
| D | 62-74** |
| E | 106 |
| F | 24 |
| G | 9 |
| N° TROUS | 4 |
| H | 61 |
| I | 58 |
| L | 103 |
| M | 100 |
| N | 117 |

| | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|
| ** | | | | | |
| Fente | | | | | |