

FICHE TECHNIQUE VIBRATEUR ELECTRIQUE MODELE CDX 15/1100-G/D

BIBRATEUR TYPE: CDX 15/1100-G/D 230/400 VOLTS TRIPHASES 50 Hz

ACBMV B. CASADIO VIBRATION Z.I. Mi-Plaine

51 Rue Ampère B.P. 31

69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)

Tel.: 00334 78 90 87 87 / Fax.: 00334 78 90 87 88

Email: vibrateur@orange.fr Internet: acbmv.com 4 POLES - 1500 TR/MIN

REF.: 601413A GRANDEUR: 35

Certifications:













CARACTERISTIQUES MECANIQUES ET ELECTRIQUES VIBRATEUR TYPE: CDX 15/1100-G/D

Réglages des	Moment statique	Moment de	Force centri-	Force centrifuge	Durée theorique des	Tension alimentation	400
masses (%)	(kgmm)	travail (kgcm)	fuge (kg)	(kN)	roulements (heures)	(volts)	
						Phases:	triphasés
100	415	83,00	1045	10,30	9857		
						Fréquence (Hz)	50 Hz
90	373,50	74,70	941	9,27	13980	Vitesse de rotation	1500
80	332,00	66,40	836	8,24	20739	(tr/min)	
80	332,00	00,40	830	8,24	20/39	Puissance maxi (watt)	0
70	290,50	58,10	732	7,21	32292	1	
60	249,00	49,80	627	6,18	54105	1	
50	207,50	41,50	523	5,15	99036	1	
						Courant nominal	0,81
40	166,00	33,20	418	4,12	>100000	(ampère)	
30	124,50	24,90	314	3,09	>100000	IS/IR	4,65
20	83,00	16,60	209	2,06	>100000	┦	
10	41,50	8,30	105	1,03	>100000	-	

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm) DU VIBRATEUR TYPE: CDX 15/1100-G/D

Poids du vibrateur CDX 15/1100-G/D :46 kg

Service continu temperature ambiente: -20°C à +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC

Type de roulement: ROULEAU

Graissage LONG-LIFE avec graisse KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.


Quantité d'entretien après 1000 heures d'utilisation: 7g

Quantité max. par roulement remplacé: 12g

Fixation au moyen de 4 vis M16 - 5/8" qualité 8.8 au couple de serrage (kgm - ft/lb): 19 - 137

- Filetage presse étoupe non fourni: NPT3/4"

Espace pour entretien: 118 mm

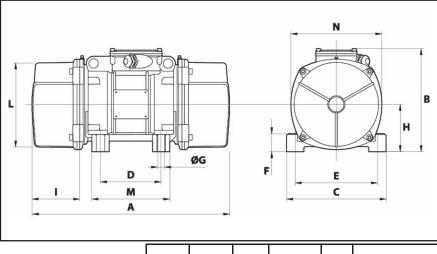

٦	А	446
	В	248,5
	С	210
	D	120
	E	170
	F	52
	G	17
	N° TROUS	4
	Н	112
	1	118
	L	192
	М	160
	N	218