ACBMV B. CASADIO VIBRATION
51 RUE AMPERE BP31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
TEL: 0033 4 78 90 87 87
FAX: 0033 4 78 90 87 88
WWW.ACBMV.COM

FICHE DONNEES TECHNIQUES VIBRATEUR

VIBRATEUR TYPE: MVSI 15/550-S90 SERIE: AB

CODE: 601198

GRANDEUR: 20

CARACTERISTIQUES MECANIQUES ET ELECTRIQUES

50Hz					60Hz				
Réglage des masses* %	Moment statique kgmm	Force Centr. kg	Durée Théor. des Roul. heures	Moment de travail kgcm	Réglage des masses* %	Moment statique kgmm	Force Centr. kg	Durée Théor. des Roul. heures	Moment de travail kgcm
100	**219,00**	**551**	**41831**	**43,80**	**100**	**163,22**	**591**	**27543**	**32,64**
90	*197,10*	*496*	*59432*	*39,42*	*90*	*146,90*	*532*	*39132*	*29,38*
80	*175,20*	*441*	*88009*	*35,04*	*80*	*130,58*	*473*	*57948*	*26,12*
70	*153,30*	*386*	*> 100000*	*30,66*	*70*	*114,25*	*414*	*90437*	*22,85*
60	*131,40*	*330*	*> 100000*	*26,28*	*60*	*97,93*	*355*	*> 100000*	*19,59*
50	*109,50*	*275*	*> 100000*	*21,90*	*50*	*81,61*	*296*	*> 100000*	*16,32*
40	*87,60*	*220*	*> 100000*	*17,52*	*40*	*65,29*	*236*	*> 100000*	*13,06*
30	*65,70*	*165*	*> 100000*	*13,14*	*30*	*48,97*	*177*	*> 100000*	*9,79*
20	*43,80*	*110*	*> 100000*	*8,76*	*20*	*32,64*	*118*	*> 100000*	*6,53*
11	*21,90*	*61*	*> 100000*	*4,38*	*10*	*16,32*	*59*	*> 100000*	*3,26*

* = MASSES REGLABLES DE 0 ÷ 100% PAR PROGRESSION CONTINUE

* = MASSES REGLABLES DE 0 ÷ 100% PAR PROGRESSION CONTINUE

Tension d'aliment. Volt	Freq. Hz	RPM	PD² kgm²	Temps de demarrage sec	Glissement %	Puiss. maxi Watt	Courant Nominale Amp	IS/IR -	Couple Demarr./ Nomin. -	Rendem. -
230	*50*	*1500*	*0,0724*	*1,62*	*9*	*300*	*0,99*	*3,33*	*1,82*	*72%*
400	*50*	*1500*	*0,0724*	*1,62*	*9*	*300*	*0,57*	*3,33*	*1,82*	*72%*
230	*60*	*1800*	*0,0562*	*1,52*	*7*	*350*	*1,20*	*3,5*	*1,69*	*79%*
480	*60*	*1800*	*0,0562*	*1,52*	*7*	*350*	*0,58*	*3,5*	*1,69*	*79%*

1Kg = 9.806N 1N = 0.102Kg 1Kg = 2.205Lbs 1Lbs = 0.453Kg 1Lbs = 4.449N 1N = 0.225Lbs 1m = 3.281ft 1ft = 0.305m 1mm = 0.039in 1in = 25.4mm 1Kw = 1.341hp

Poids du vibrateur (kg): 18,9 (50Hz) - 17,5 (60Hz)

Service continu; AMB.: -20÷+40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mecanique: IP66 IK08 sec. IEC

Roulements type: 506533 (exécution spécial)

Graissage LONG-LIFE avec graisse KLUEBER STABURAGS NBU8EP; quantité de rech.: g.8 par roulement chaque 5000 heures de fonction.

Fixage au moyen de 4 vis M12-1/2" res. 8.8; couple de serrage (kgm - ft/lb): 8,0-58,0

Diamètre du câble d'alimentation (mm):6-12; Presse-étoupe: PG16

Espace pour entretien : 126 mm de chaque cote

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

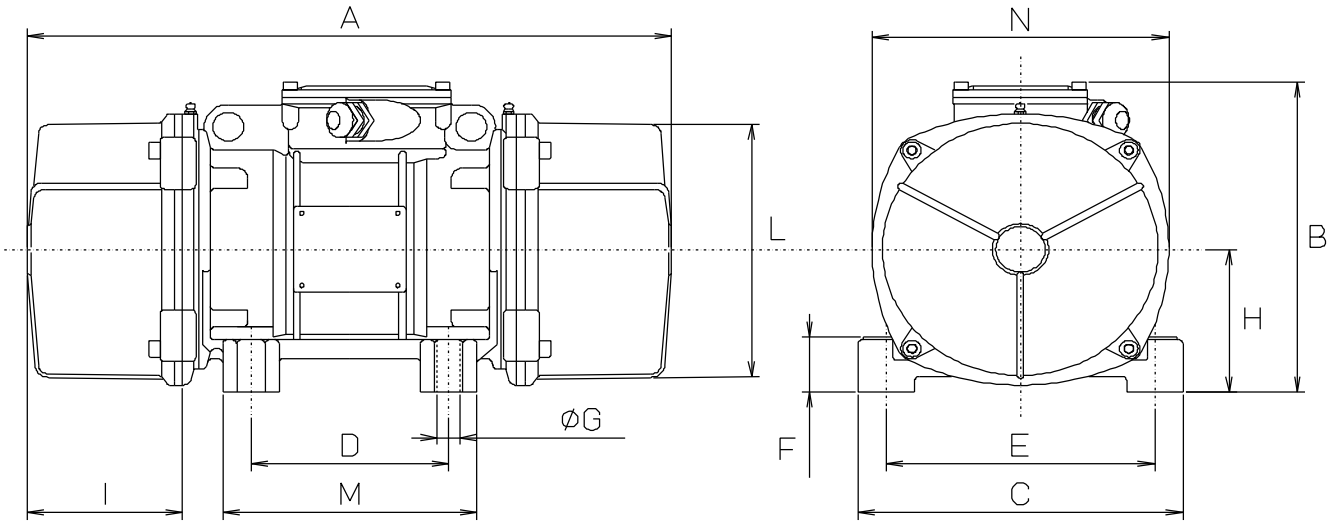

A=380
B= 198
C=167
D=105
E=140
F=28,5
ØG=13
N°=4
H=80
I=107
L=146
M=137
N=153

Les données et les dessins de cette fiche sont la propriété de ACBMV. Il est interdit de les reproduire et de les communiquer sans autorisation.