

FICHE DONNEES TECHNIQUES VIBRATEUR

VIBRATEUR TYPE: MVS1 15/9500-S90 SERIE: AA

CODE: 601204
GRANDEUR: 97

CARACTERISTIQUES MECANQUES ET ELECTRIQUES

50Hz					60Hz				
Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail	Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail
%	kgmm	kg	heures	kgcm	%	kgmm	kg	heures	kgcm
100	3346,26	8416	11460	669,25	100	2461,62	8916	7881	492,32
90	3011,63	7575	16282	602,33	90	2215,46	8024	11197	443,09
80	2677,01	6733	24111	535,40	80	1969,30	7133	16581	393,86
70	2342,38	5892	37629	468,48	70	1723,13	6241	25878	344,63
60	2007,76	5050	62903	401,55	60	1476,97	5349	43259	295,39
50	1673,13	4208	> 100000	334,63	50	1230,81	4458	79436	246,16
40	1338,50	3367	> 100000	267,70	40	984,65	3566	> 100000	196,93
30	1003,88	2525	> 100000	200,78	30	738,49	2675	> 100000	147,70
20	669,25	1683	> 100000	133,85	20	492,32	1783	> 100000	98,46
11	334,63	935	> 100000	66,93	10	246,16	892	> 100000	49,23

*=MASSES REGLABLES DE 0 + 100%

*=MASSES REGLABLES DE 0 + 100%

PAR PROGRESSION CONTINUE

PAR PROGRESSION CONTINUE

Tension d'aliment.	Freq.	RPM	PD ²	Temps de démarrage	Glissement	Puiss. maxi	Courant Nominale	IS/IR	Couple Demarr./ Nomin.	Rendem.
Volt	Hz		kgm ²	sec	%	Watt	Amp	-	-	-
230	50	1500	3,08527	2,27	3	7500	20,16	6,56	1,99	80%
400	50	1500	3,08527	2,27	3	7500	11,59	6,56	1,99	80%
230	60	1800	2,39602	2,32	3	8500	24,00	6,67	1,90	81%
480	60	1800	2,39602	2,32	3	8500	11,50	6,67	1,90	81%

1Kg=9.806N 1N=0.102Kg 1Kg=2.205Lbs 1Lbs=0.453Kg 1Lbs=4.449N 1N=0.225Lbs 1m=3.281ft 1ft=0.305m 1mm=0.039in 1in=25.4mm 1Kw=1.341hp

Poids du vibreur (kg): 317 (50Hz) - 303 (60Hz)

Service continu; AMB.: -20 + 40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC

Roulements type: 506558 (exécution spécial)



Graisses avec graisse KLUEBER STABURAGS NBU8 EP: quantité de lubrif. addition.: g.90 par roulement chaque 1000 heures de fonction.

Fixage au moyen de 6 vis M36-13/8" res. 8.8: couple de serrage (kgm - ft/lb): 190-1370

Diamètre du câble d'alimentation (mm): 19÷21; Presse-étoupe: M32

Espace pour entretien : 230 mm de chaque cote

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

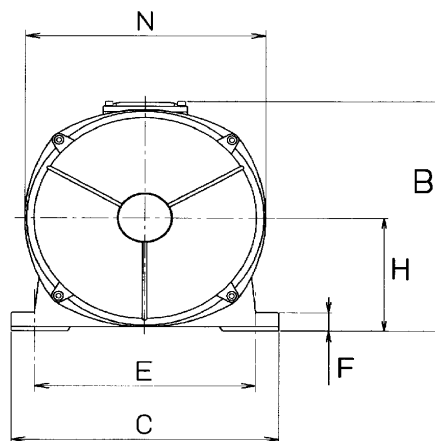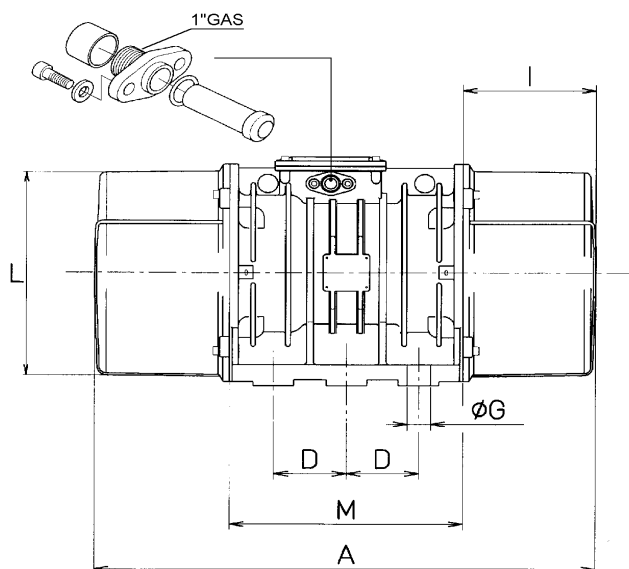

A=862
B=436
C=460
D=125
E=380
F=35
ØG=38
N°=6
H=215
I=230
L=387
M=320
N=414

Les données et les dessins de cette fiche sont la propriété de ACBMV. Il est interdit de les reproduire et de les communiquer sans autorisation.