

FICHE DONNEES TECHNIQUES VIBRATEUR

VIBRATEUR TYPE: MVSI 15/550-S02 SERIE: AA

CODE: 601373

GRANDEUR: 20

CARACTERISTIQUES MECANQUES ET ELECTRIQUES

50Hz					60Hz				
Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail	Réglage des masses*	Moment statique	Force Centr.	Durée Théor. des Roul.	Moment de travail
%	kgmm	kg	heures	kgcm	%	kgmm	kg	heures	kgcm
100	219,00	551	6266	43,80	100	163,22	591	4224	32,64
90	197,10	496	8595	39,42	90	146,90	532	5794	29,38
80	175,20	441	12238	35,04	80	130,58	473	8250	26,12
70	153,30	386	18267	30,66	70	114,25	414	12315	22,85
60	131,40	330	29008	26,28	60	97,93	355	19555	19,59
50	109,50	275	50126	21,90	50	81,61	296	33791	16,32
40	87,60	220	97902	17,52	40	65,29	236	65999	13,06
30	65,70	165	> 100000	13,14	30	48,97	177	> 100000	9,79
20	43,80	110	> 100000	8,76	20	32,64	118	> 100000	6,53
10	21,90	55	> 100000	4,38	10	16,32	59	> 100000	3,26

* = MASSES REGLABLES DE 0 ÷ 100%

* = MASSES REGLABLES DE 0 ÷ 100%

PAR PROGRESSION CONTINUE

PAR PROGRESSION CONTINUE

Tension d'aliment.	Freq.	RPM	PD ²	Temps de démarrage	Glissement	Puiss. maxi	Courant Nominale	IS/IR	Couple Demarr./ Nomin.	Rendem.
Volt	Hz		kgm ²	sec	%	Watt	Amp	-	-	-
230	50	1500	0,0724	1,62	9	300	1,04	3,33	1,82	72%
400	50	1500	0,0724	1,62	9	300	0,60	3,33	1,82	72%
230	60	1800	0,0562	1,52	7	350	1,20	3,5	1,69	79%
460	60	1800	0,0562	1,52	7	350	0,60	3,5	1,69	79%

1Kg=9.806N 1N=0.102Kg 1Kg=2.205Lbs 1Lbs=0.453Kg 1Lbs=4.449N 1N=0.225Lbs 1m=3.281ft 1ft=0.305m 1mm=0.039in 1in=25.4mm 1Kw=1.341hp

Poids du vibreur (kg): 20,4 (50Hz) - 19 (60Hz)

Service continu; AMB.: -20 ÷ +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC

Roulements type: 507048 (exécution spécial)


Graissage a vie et a double ecran de protection

Fixage au moyen de 4 vis M12-1/2" res. 8.8; couple de serrage (kgm - ft/lb): 8,0-58,0

Diamètre du câble d'alimentation (mm): 10 ÷ 17; Presse-étoupe: M25

Espace pour entretien : 114 mm de chaque cote

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

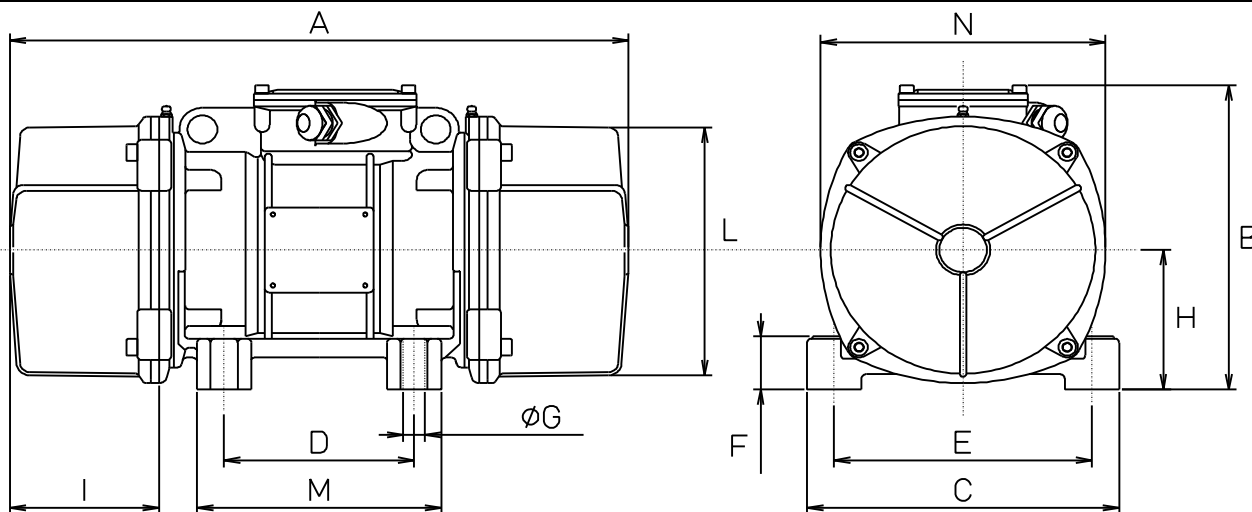

A=386
B= 203
C=167
D=105
E=140
F=30
ØG=13
N°=4
H=82,5
I=114
L=145
M=140
N=160

** = 50Hz

At 60Hz dimensions are smaller.

Les données et les dessins de cette fiche sont la propriété de ACBMV. Il est interdit de les reproduire et de les communiquer sans autorisation.