FICHE TECHNIQUE VIBRATEUR PNEUMATIQUE

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
Email: vibrateur@orange.fr
Internet: acbmv.com

Vibrateur à bille type K30 EX

CE EX II 2 G/D c T6 T85°C

Descriptions:
Le vibrateur à bille est une solution simple et efficace. Un large assortiment pour de nombreuses applications.

CARACTERISTIQUES VIBRATOIRES ET PNEUMATIQUES

	2 Bars/29 PSI	4 Bars/58 PSI	6 Bars/87 PSI
Fréquence (tr/min)	7800	9700	12500
Force (N)	1510	2470	3210
Force (LBS)	340,09	556,31	722,97
Consomation air (l/min)	215	375	570
Consomation air (CF)	7,68	13,39	20,36

Domaines d'utilisation:
- Vidage des bunkers
- Filtres de crible
- Tables à vibrations
- Anti-adhérence dans les tuyauteries et les silos
- Déplacement de marchandises

Construction:
- Vibration par la bille qui est guidée par des chemins de roulement en acier dur
- Plaques en nylon des deux côtés pour soutenir la bille et empêcher la pénétration de la poussière et de l'eau.
- Boîtier avec quatre trous de fixation selon l'application.

Propriétés:
- Puissance
- Fréquence nominale de 7800 à 12500 tr.min-1
- Force centrifuge de 1510 à 3210 N
- Réglage progressif (air comprimé) dans des auges
- Possibilité d'utilisation jusqu'à 100°C
- 150 °C sur demande

Détails de conception:
1 Corps en alliage d'aluminium extrudé
2 Chemins de roulement en acier dur
3 Plaques terminales en nylon
4 Bille dure
5 Admission d'air
6 Echappement d'air
7 Trous de montage ménagés dans l'embase
8 Trous de montage latéraux

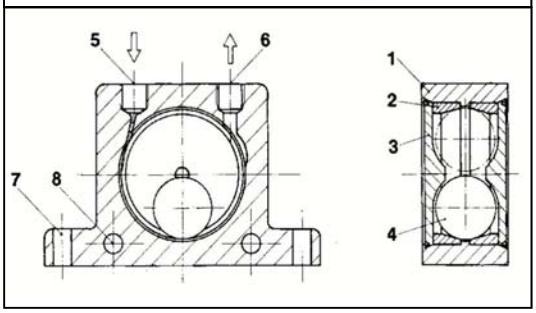

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS

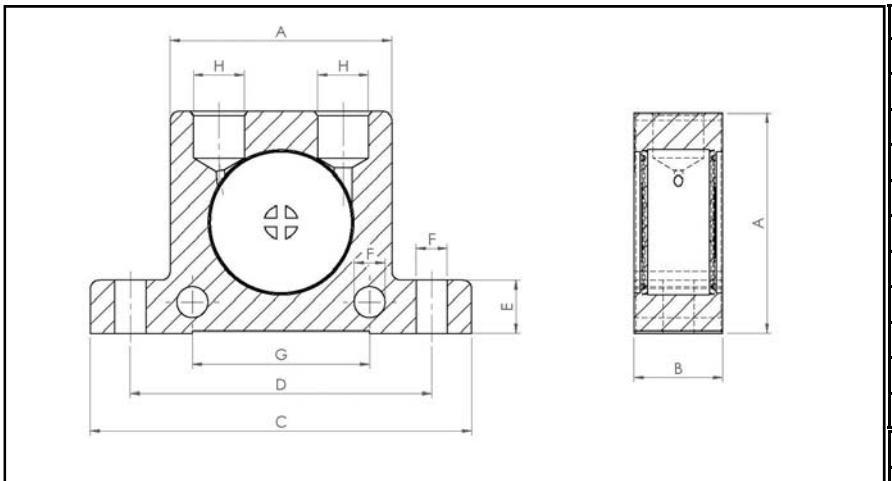

	mm	inch
A	100	3,94
B	44	1,73
C	160	6,30
D	130	5,12
E	20	0,79
F	11	0,43
G	80	80
H	G 3/8"	G 3/8"

	kg	LBS
Poids vibrateur	1,13	2,511

Les données et les schémas de cette fiche technique sont la propriété de la société ACBMV. Il est interdit de les reproduire et de les communiquer sans autorisations. Ces informations sont indicatives et sujettes à modifications sans préavis.