

**VIBRATEUR TYPE: MVCC 3/200-MF 12 VOLTS COURANT CONTINU**

ACBMV B. CASADIO VIBRATION  
 Z.I. Mi-Plaine  
 51 Rue Ampère  
 B.P. 31  
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)  
 Tel.: 00334 78 90 87 87 / Fax.: 00334 78 90 87 88  
 Email: vibrateur@orange.fr  
 Internet: acbmv.com

3000 TR/MIN  
 REF.: 600428J

Certifications:



**CARACTERISTIQUES MECANIQUES ET ELECTRIQUES VIBRATEUR TYPE: MVCC 3/200-MF**

| Réglages des masses (%) | Moment statique (kgmm) | Moment de travail (kgcm) | Force centrifuge (kg) | Force centrifuge (kN) | Durée theorique des roulements (heures) | Tension alimentation (volts) | 12              |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|-----------------|
| 100                     | 21                     | 4,20                     | 211                   | 2,07                  | 4497                                    | Phases:                      | courant continu |
| 90                      | 18,90                  | 3,78                     | 190                   | 1,86                  | 6159                                    | Vitesse de rotation (tr/min) | 3000            |
| 80                      | 16,80                  | 3,36                     | 169                   | 1,66                  | 8752                                    | Puissance maxi (watt)        | 190             |
| 70                      | 14,70                  | 2,94                     | 148                   | 1,45                  | 13031                                   | Courant nominal (ampère)     | 16              |
| 60                      | 12,60                  | 2,52                     | 127                   | 1,24                  | 20623                                   |                              |                 |
| 50                      | 10,50                  | 2,10                     | 106                   | 1,04                  | 35469                                   |                              |                 |
| 40                      | 8,40                   | 1,68                     | 84                    | 0,83                  | 71274                                   |                              |                 |
| 30                      | 6,30                   | 1,26                     | 63                    | 0,62                  | >100000                                 |                              |                 |
| 20                      | 4,20                   | 0,84                     | 42                    | 0,41                  | >100000                                 |                              |                 |
| 10                      | 2,10                   | 0,42                     | 21                    | 0,21                  | >100000                                 |                              |                 |

**DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm) DU VIBRATEUR TYPE: MVCC 3/200-MF**

**Poids du vibreur MVCC 3/200-MF :6 kg**

Service continu temperature ambiante: -20°C à +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC

Type de roulement: BILLE

Graissage à vie et a double ecran de protection.


Fixation au moyen de 4 vis M8 - 5/16" qualité 8.8 au couple de serrage (kgm - ft/lb): 2.30 - 16.50

ou 4 vis M10 - 3/8" qualité 8.8 au couple de serrage (kgm - ft/lb): 4.8 - 35.0

ou 4 vis M12 - 1/2" qualité 8.8 au couple de serrage (kgm - ft/lb): 8.00 - 58

Diamètre du cable d'alimentation de 12 mm - Presse étoupe: M20x1,5

Espace pour entretien: 46 mm

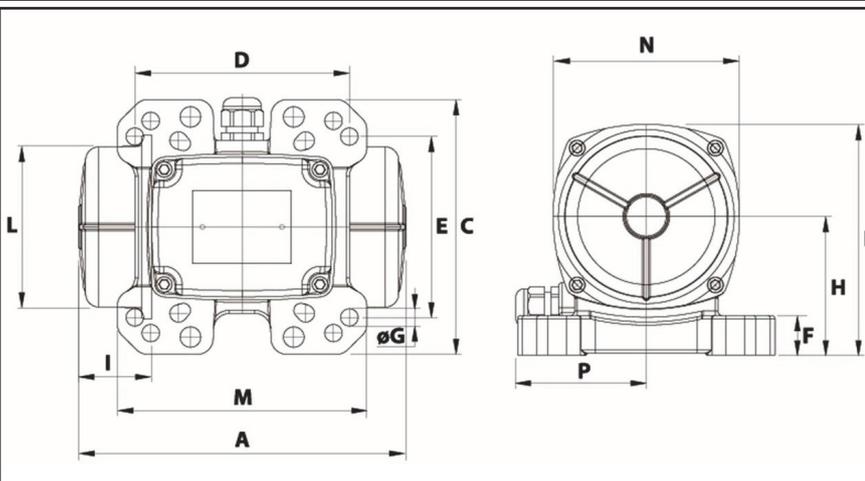

|          |                 |
|----------|-----------------|
| A        | 263             |
| B        | 146,5           |
| C        | 162             |
| D        | 65-74-80-115    |
| E        | 140-106-110-135 |
| F        | 25              |
| G        | 13-9-11-13      |
| N° TROUS | 4               |
| H        | 88              |
| I        | 46              |
| L        | 103             |
| M        | 140             |
| N        | 117             |
| P        | 82              |