

**VIBRATEUR TYPE: MVB 7000/15-FLC 260/460 VOLTS TRIPHASES 60 Hz**

ACBMV B. CASADIO VIBRATION  
 Z.I. Mi-Plaine  
 51 Rue Ampère  
 B.P. 31  
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)  
 Tel.: 00334 78 90 87 87 / Fax.: 00334 78 90 87 88  
 Email: vibrateur@orange.fr  
 Internet: acbmv.com

4 POLES - 1800 TR/MIN  
 REF.: 601136C  
 GRANDEUR: 90  
 Certifications:



**CARACTERISTIQUES MECANIQUES ET ELECTRIQUES VIBRATEUR TYPE: MVB 7000/15-FLC**

| Réglages des masses (%) | Force centri-fuge (kg) | Force centrifuge (kN) | Durée theorique des roulements (heures) | Tension alimentation (volts) | 460       |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|---|------------------------------|-----------|
| 100                     | 7000                   | 68,7                  | 12635                                   | Phases:                      | triphasés |
| 90                      | 6300                   | 61,83                 | 17951                                   | Fréquence (Hz)               | 60 Hz     |
| 80                      | 5600                   | 54,96                 | 26583                                   | Vitesse de rotation (tr/min) | 1800      |
| 70                      | 4900                   | 48,09                 | 41487                                   | Puissance maxi (watt)        | 7000      |
| 60                      | 4200                   | 41,22                 | 69354                                   |                              |           |
| 50                      | 3500                   | 34,35                 | >100000                                 | Courant nominal (ampère)     | 10,2      |
| 40                      | 2800                   | 27,48                 | >100000                                 | IS/IR                        | 6,73      |
| 30                      | 2100                   | 20,61                 | >100000                                 |                              |           |
| 20                      | 1400                   | 13,74                 | >100000                                 |                              |           |
| 10                      | 700                    | 6,87                  | >100000                                 |                              |           |

**DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm) DU VIBRATEUR TYPE: MVB 7000/15-FLC**

**Poids du vibrateur MVB 7000/15-FLC :160 kg**

Service continu temperature ambiante: -20°C à +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC

Type de roulement: ROULEAU

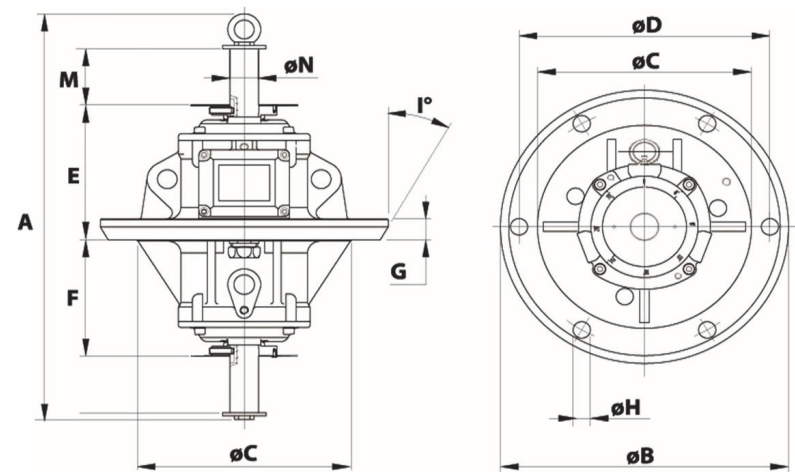
Graissage LONG-LIFE avec graisse KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.

Quantité d'entretien après 1000 heures d'utilisation: 150g

Quantité max. par roulement remplacé: 80g

Fixation au moyen de 8 vis M24 - 15/16" qualité 8.8 au couple de serrage (kgm - ft/lb): 71 - 513

Diamètre du cable d'alimentation de 16 à 19 mm - Presse étoupe: M32x1,5

|   |          |       |
|---|----------|-------|
|  | A        | 740   |
|   | B        | 508   |
|   | C        | 348   |
|   | D        | 438   |
|   | E        | 255,5 |
|   | F        | 224,5 |
|   | G        | 32,5  |
|   | N° TROUS | 8     |
|   | H        | 25    |
|   | I        | 30    |
|   | L        | 79    |
|   | M        | 79    |
|   | N        | 52    |
|   |          |       |