

VIBRATEUR TYPE: MVB 1510/15-FLC 230/400 VOLTS TRIPHASES 50 Hz

ACBMV B. CASADIO VIBRATION

Z.I. Mi-Plaine

51 Rue Ampère

B.P. 31

69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)

Tel.: 00334 78 90 87 87 / Fax.: 00334 78 90 87 88

Email: vibrateur@orange.fr

Internet: acbm.com

4 POLES - 1500 TR/MIN ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22

REF.: 601225A

Poussière T°=150°C

GRANDEUR: 50

Certifications:


CARACTERISTIQUES MECANIQUES ET ELECTRIQUES VIBRATEUR TYPE: MVB 1510/15-FLC

Réglages des masses (%)			Force centri-fuge (kg)	Force centrifuge (kN)	Durée theorique des roulements (heures)	Tension alimentation (volts)	400
						Phases:	triphasés
100			1500	14,7	40263	Fréquence (Hz)	50 Hz
90			1350	13,23	57205	Vitesse de rotation (tr/min)	1500
80			1200	11,76	84711	Puissance maxi (watt)	1100
70			1050	10,29	>100000		
60			900	8,82	>100000		
50			750	7,35	>100000		
40			600	5,88	>100000	Courant nominal (ampère)	2,1
30			450	4,41	>100000	IS/IR	3,76
20			300	2,94	>100000		
10			150	1,47	>100000		

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm) DU VIBRATEUR TYPE: MVB 1510/15-FLC
Poids du vibreur MVB 1510/15-FLC :54,5 kg

Service continu temperature ambiante: -20°C à +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC

Type de roulement: ROULEAU

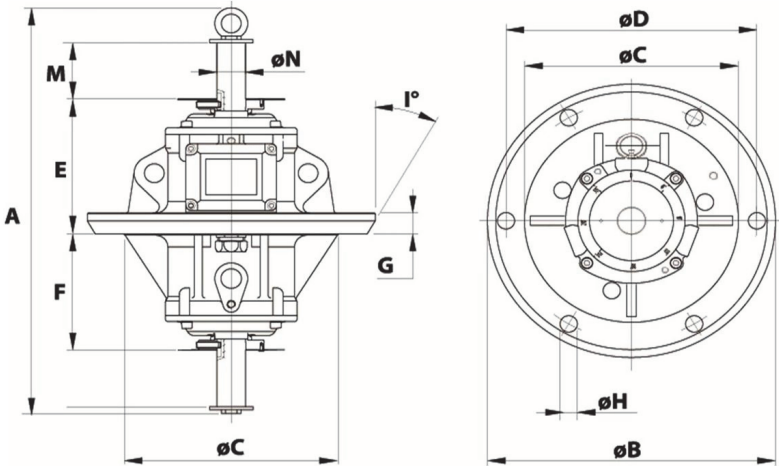
Graissage LONG-LIFE avec graisse KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.

Quantité d'entretien après 1000 heures d'utilisation: 30g

Quantité max. par roulement remplacé: 16g

Fixation au moyen de 6 vis M20 - 13/16" qualité 8.8 au couple de serrage (kgm - ft/lb): 19 - 137

Diamètre du cable d'alimentation de 12.5 à 15 mm - Presse étoupe: M25x1,5

	A	476
	B	350
	C	260
	D	305
	E	174
	F	150
	G	27
	N° TROUS	6
	H	21
	I	30
	L	71
	M	71
	N	35