

VIBRATEUR TYPE: CDX 15/1710-G/D 260/460 VOLTS TRIPHASES 60 Hz

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 00334 78 90 87 87 / Fax.: 00334 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

4 POLES - 1800 TR/MIN
 REF.: 601328C
 GRANDEUR: 50

Certifications:



CARACTERISTIQUES MECANIQUES ET ELECTRIQUES VIBRATEUR TYPE: CDX 15/1710-G/D

Réglages des masses (%)	Moment statique (kgmm)	Moment de travail (kgcm)	Force centrifuge (kg)	Force centrifuge (kN)	Durée theorique des roulements (heures)	Tension alimentation (volts)	460
100	485	97,00	1757	17,20	20009	Phases:	triphasés
90	436,50	87,30	1581	15,48	28446	Fréquence (Hz)	60 Hz
80	388,00	77,60	1406	13,76	42058	Vitesse de rotation (tr/min)	1800
70	339,50	67,90	1230	12,04	65682	Puissance maxi (watt)	0
60	291,00	58,20	1054	10,32	>100000		
50	242,50	48,50	879	8,60	>100000	Courant nominal (ampère)	1,9
40	194,00	38,80	703	6,88	>100000	IS/IR	5,46
30	145,50	29,10	527	5,16	>100000		
20	97,00	19,40	351	3,44	>100000		
10	48,50	9,70	176	1,72	>100000		

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm) DU VIBRATEUR TYPE: CDX 15/1710-G/D

Poids du vibrateur CDX 15/1710-G/D :67,5 kg

Service continu temperature ambiante: -20°C à +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC

Type de roulement: ROULEAU

Graissage LONG-LIFE avec graisse KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.


Quantité d'entretien après 1000 heures d'utilisation: 16g

Quantité max. par roulement remplacé: 30g

Fixation au moyen de 4 vis M20 - 13/16" qualité 8.8 au couple de serrage (kgm - ft/lb): 38 - 275

- Filetage presse étoupe non fourni: NPT3/4"

Espace pour entretien: 134 mm

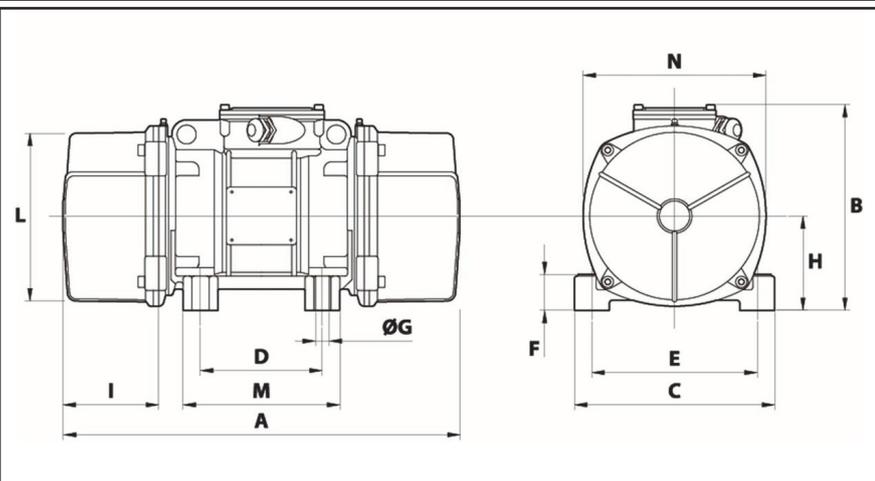

A	520
B	278,5
C	235
D	140
E	190
F	65
G	22
N° TROUS	4
H	116
I	134
L	210
M	185
N	225
