


VIBRATEUR TYPE: CDX 15/2000-G/D 230/400 VOLTS TRIPHASES 50 Hz

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 00334 78 90 87 87 / Fax.: 00334 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

4 POLES - 1500 TR/MIN
 REF.: 601358A
 GRANDEUR: 50

Certifications:



CARACTERISTIQUES MECANIQUES ET ELECTRIQUES VIBRATEUR TYPE: CDX 15/2000-G/D

| Réglages des masses (%) | Moment statique (kgmm) | Moment de travail (kgcm) | Force centrifuge (kg) | Force centrifuge (kN) | Durée theorique des roulements (heures) | Tension alimentation (volts) | 400 |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|-----------|
| 100 | 817 | 163,40 | 2054 | 20,10 | 14250 | Phases: | triphasés |
| 90 | 735,30 | 147,06 | 1849 | 18,09 | 20231 | Fréquence (Hz) | 50 Hz |
| 80 | 653,60 | 130,72 | 1643 | 16,08 | 29993 | Vitesse de rotation (tr/min) | 1500 |
| 70 | 571,90 | 114,38 | 1438 | 14,07 | 46768 | Puissance maxi (watt) | 0 |
| 60 | 490,20 | 98,04 | 1232 | 12,06 | 78303 | | |
| 50 | 408,50 | 81,70 | 1027 | 10,05 | >100000 | Courant nominal (ampère) | 1,81 |
| 40 | 326,80 | 65,36 | 822 | 8,04 | >100000 | IS/IR | 5,09 |
| 30 | 245,10 | 49,02 | 616 | 6,03 | >100000 | | |
| 20 | 163,40 | 32,68 | 411 | 4,02 | >100000 | | |
| 10 | 81,70 | 16,34 | 205 | 2,01 | >100000 | | |

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm) DU VIBRATEUR TYPE: CDX 15/2000-G/D

Poids du vibrateur CDX 15/2000-G/D : 75 kg

Service continu temperature ambiante: -20°C à +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC

Type de roulement: ROULEAU

Graissage LONG-LIFE avec graisse KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.


Quantité d'entretien après 1000 heures d'utilisation: 16g

Quantité max. par roulement remplacé: 30g

Fixation au moyen de 4 vis M20 - 13/16" qualité 8.8 au couple de serrage (kgm - ft/lb): 38 - 275

- Filetage presse étoupe non fourni: NPT3/4"

Espace pour entretien: 171 (50Hz) 134 (60Hz) mm

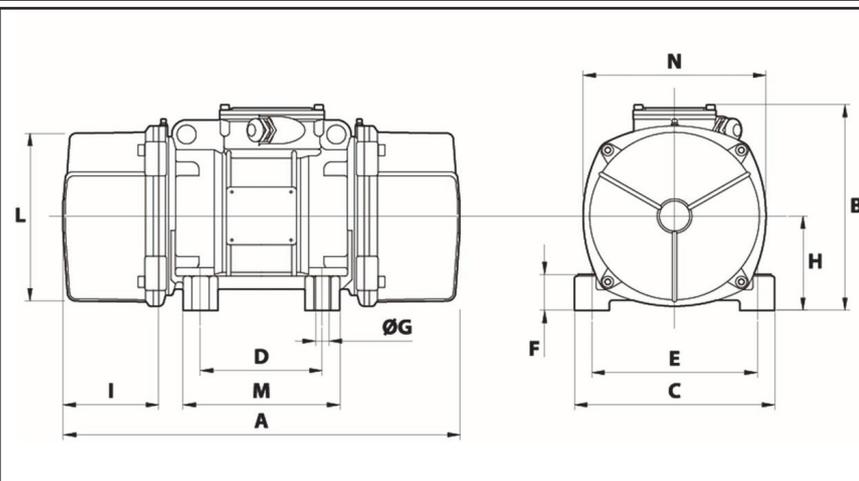

| | |
|----------|-------|
| A | 594 |
| B | 278,5 |
| C | 235 |
| D | 140 |
| E | 190 |
| F | 65 |
| G | 22 |
| N° TROUS | 4 |
| H | 116 |
| I | 171 |
| L | 210 |
| M | 185 |
| N | 225 |