

VIBRATEUR TYPE: CDX 15/400-G/D 260 VOLTS MONOPHASES 60 Hz

ACBMV B. CASADIO VIBRATION

Z.I. Mi-Plaine

51 Rue Ampère

B.P. 31

69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)

Tel.: 00334 78 90 87 87 / Fax.: 00334 78 90 87 88

Email: vibrateur@orange.fr

Internet: acbm.com

4 POLES - 1800 TR/MIN

REF.: 601410C

GRANDEUR: 20

Certifications:


CARACTERISTIQUES MECANIQUES ET ELECTRIQUES VIBRATEUR TYPE: CDX 15/400-G/D

Réglages des masses (%)	Moment statique (kgmm)	Moment de travail (kgcm)	Force centrifuge (kg)	Force centrifuge (kN)	Durée theorique des roulements (heures)	Tension alimentation (volts)	260
100	113	22,60	411	4,03	12635	Phases:	monophasés
90	101,70	20,34	370	3,63	17318	Fréquence (Hz)	60 Hz
80	90,40	18,08	329	3,22	24633	Vitesse de rotation (tr/min)	1800
70	79,10	15,82	288	2,82	36722	Puissance maxi (watt)	0
60	67,80	13,56	247	2,42	58212		
50	56,50	11,30	206	2,02	>100000		
40	45,20	9,04	164	1,61	>100000	Courant nominal (ampère)	2,8
30	33,90	6,78	123	1,21	>100000	IS/IR	2,5
20	22,60	4,52	82	0,81	>100000		
10	11,30	2,26	41	0,40	>100000		

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm) DU VIBRATEUR TYPE: CDX 15/400-G/D
Poids du vibreur CDX 15/400-G/D :20 kg

Service continu temperature ambiante: -20°C à +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC



Type de roulement: BILLE

Graissage à vie et a double ecran de protection.

Fixation au moyen de 4 vis M12 - 1/2" qualité 8.8 au couple de serrage (kgm - ft/lb): 8 - 58

- Filetage presse étoupe non fourni: NPT1/2"

Espace pour entretien: 96 mm

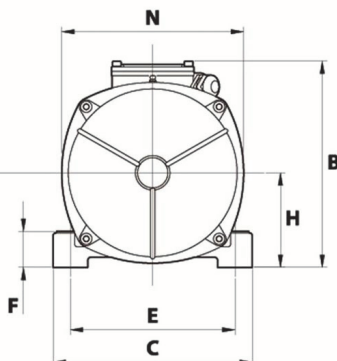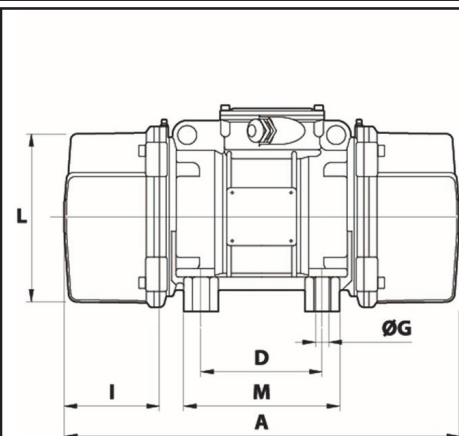

A	350
B	218
C	167
D	105
E	140
F	30
G	13
N° TROUS	4
H	90
I	96
L	150
M	140
N	175