

VIBRATEUR TYPE: CDX 15/5010-G/D 260/460 VOLTS TRIPHASES 60 Hz

ACBMV B. CASADIO VIBRATION

Z.I. Mi-Plaine

51 Rue Ampère

B.P. 31

69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)

Tel.: 00334 78 90 87 87 / Fax.: 00334 78 90 87 88

Email: vibrateur@orange.fr

Internet: acbm.com

4 POLES - 1800 TR/MIN

REF.: 601487C

GRANDEUR: 80

Certifications:


CARACTERISTIQUES MECANIQUES ET ELECTRIQUES VIBRATEUR TYPE: CDX 15/5010-G/D

Réglages des masses (%)	Moment statique (kgmm)	Moment de travail (kgcm)	Force centrifuge (kg)	Force centrifuge (kN)	Durée theorique des roulements (heures)	Tension alimentation (volts)	460
						Phases:	triphasés
100	1364	272,80	4941	48,50	8648	Fréquence (Hz)	60 Hz
90	1227,60	245,52	4447	43,65	12286	Vitesse de rotation (tr/min)	1800
80	1091,20	218,24	3953	38,80	18192	Puissance maxi (watt)	0
70	954,80	190,96	3459	33,95	28388		
60	818,40	163,68	2965	29,10	47448		
50	682,00	136,40	2471	24,25	87108		
40	545,60	109,12	1976	19,40	>100000	Courant nominal (ampère)	4,4
30	409,20	81,84	1482	14,55	>100000	IS/IR	7,2
20	272,80	54,56	988	9,70	>100000		
10	136,40	27,28	494	4,85	>100000		

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm) DU VIBRATEUR TYPE: CDX 15/5010-G/D
Poids du vibreur CDX 15/5010-G/D :160 kg

Service continu temperature ambiante: -20°C à +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC

Type de roulement: ROULEAU

Graissage LONG-LIFE avec graisse KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.


Quantité d'entretien après 1000 heures d'utilisation: 40g

Quantité max. par roulement remplacé: 80g

Fixation au moyen de 4 vis M24 - 15/16" qualité 8.8 au couple de serrage (kgm - ft/lb): 71 - 513

- Filetage presse étoupe non fourni: NPT3/4"

Espace pour entretien: 150 mm

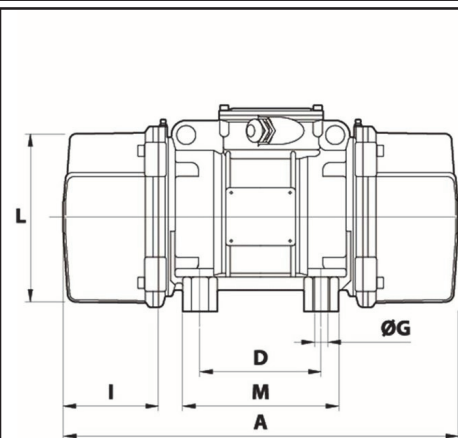

A	630
B	367
C	335
D	180
E	280
F	70
G	26
N° TROUS	4
H	175
I	150
L	303
M	235
N	320