

**VIBRATEUR TYPE: M15/36-S02 260/460 VOLTS TRIPHASES 60 Hz**

ACBMV B. CASADIO VIBRATION  
 Z.I. Mi-Plaine  
 51 Rue Ampère  
 B.P. 31  
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)  
 Tel.: 00334 78 90 87 87 / Fax.: 00334 78 90 87 88  
 Email: vibrateur@orange.fr  
 Internet: acbmv.com

4 POLES - 1800 TR/MIN ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22  
 REF.: 601514C Poussière T°=120°C  
 GRANDEUR: 00

Certifications:



**CARACTERISTIQUES MECANIQUES ET ELECTRIQUES VIBRATEUR TYPE: M15/36-S02**

Réglages des masses (%)	Moment statique (kgmm)	Moment de travail (kgcm)	Force centrifuge (kg)	Force centrifuge (kN)	Durée theorique des roulements (heures)	Tension alimentation (volts)	460
100	12	2,40	43,5	0,43	>100000	Phases:	triphasés
90	10,80	2,16	39	0,39	>100000	Fréquence (Hz)	60 Hz
80	9,60	1,92	35	0,34	>100000	Vitesse de rotation (tr/min)	1800
70	8,40	1,68	30	0,30	>100000	Puissance maxi (watt)	95
60	7,20	1,44	26	0,26	>100000		
50	6,00	1,20	22	0,22	>100000		
40	4,80	0,96	17	0,17	>100000	Courant nominal (ampère)	0,2
30	3,60	0,72	13	0,13	>100000	IS/IR	1,95
20	2,40	0,48	9	0,09	>100000		
10	1,20	0,24	4	0,04	>100000		

**DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm) DU VIBRATEUR TYPE: M15/36-S02**

**Poids du vibrateur M15/36-S02 :5,4 kg**

Service continu temperature ambiante: -20°C à +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC


Type de roulement: BILLE

Graissage à vie et a double ecran de protection.

Fixation au moyen de 4 vis M8 - 5/16" qualité 8.8 au couple de serrage (kgm - ft/lb): 2.30 - 16.50

Diamètre du cable d'alimentation de 6.5 à 12 mm - Presse étoupe: M20x1,5

Espace pour entretien: 59 mm

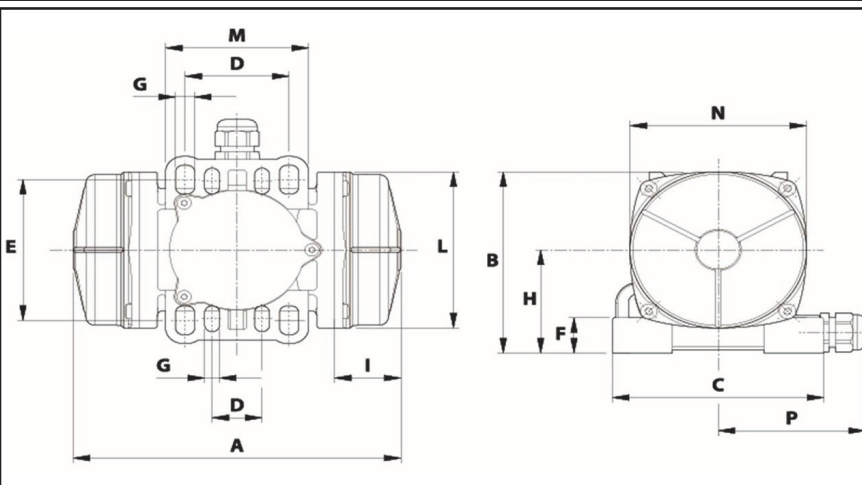

A	235
B	123
C	127
D	30-60
E	85-100
F	24
G	9
N° TROUS	4
H	70
I	59
L	106
M	86
N	106
P	88,5