

**VIBRATEUR TYPE: MVSI 10/22000-S90 260/460 VOLTS TRIPHASES 60 Hz**

ACBMV B. CASADIO VIBRATION

Z.I. Mi-Plaine

51 Rue Ampère

B.P. 31

69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)

Tel.: 00334 78 90 87 87 / Fax.: 00334 78 90 87 88

 Email: [vibrateur@orange.fr](mailto:vibrateur@orange.fr)

 Internet: [acbm.com](http://acbm.com)

6 POLES - 1200 TR/MIN ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22

REF.: 602144C

Poussière T°=135°C

GRANDEUR: 110

Certifications:


**CARACTERISTIQUES MECANIQUES ET ELECTRIQUES VIBRATEUR TYPE: MVSI 10/22000-S90**

Réglages des masses (%)	Moment statique (kgmm)	Moment de travail (kgcm)	Force centrifuge (kg)	Force centrifuge (kN)	Durée theorique des roulements (heures)	Tension alimentation (volts)	460
100	12533,00	2506,60	20208	198,00	15640	Phases:	triphasés
90	11279,70	2255,94	18187	178,20	22222	Fréquence (Hz)	60 Hz
80	10026,40	2005,28	16166	158,40	32908	Vitesse de rotation (tr/min)	1200
70	8773,10	1754,62	14146	138,60	51349	Puissance maxi (watt)	19000
60	7519,80	1503,96	12125	118,80	85844		
50	6266,50	1253,30	10104	99,00	>100000	Courant nominal (ampère)	25,50
40	5013,20	1002,64	8083	79,20	>100000	IS/IR	5,88
30	3759,90	751,98	6062	59,40	>100000		
20	2506,60	501,32	4042	39,60	>100000		
10	1253,30	250,66	2021	19,80	>100000		

**DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm) DU VIBRATEUR TYPE: MVSI 10/22000-S90**
**Poids du vibreur MVSI 10/22000-S90 :896,0 kg**

Service continu temperature ambiante: -20°C à +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC

Type de roulement: ROULEAU

Graissage LONG-LIFE avec graisse KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.


Quantité d'entretien après 1000 heures d'utilisation: 220g

Quantité max. par roulement remplacé: 400g

Fixation au moyen de 8 vis M42 - 1 5/8" qualité 8.8 au couple de serrage (kgm - ft/lb): 290 - 2090

Diamètre du câble d'alimentation de 13 à 20 mm - Presse étoupe: M32x1,5

Espace pour entretien: 297,5 mm

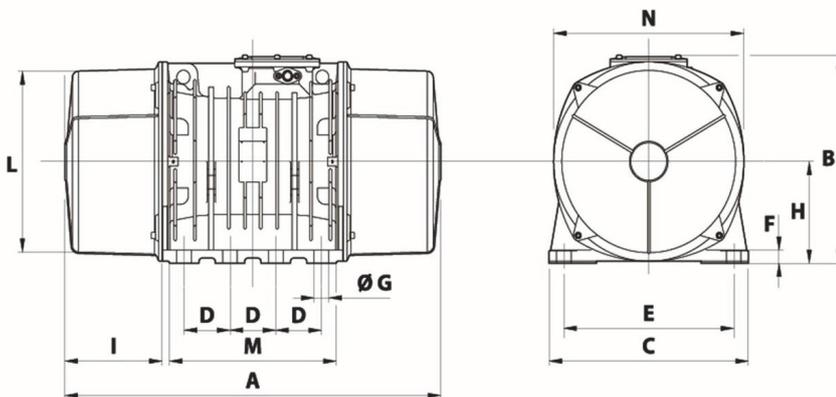

A	1150
B	607
C	610
D	140
E	520
F	38
G	45
N° TROUS	8
H	297
I	298
L	542
M	510
N	582