

**VIBRATEUR TYPE: MVSS 10/100-S02 260/460 VOLTS TRIPHASES 60 Hz**

ACBMV B. CASADIO VIBRATION  
 Z.I. Mi-Plaine  
 51 Rue Ampère  
 B.P. 31  
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)  
 Tel.: 00334 78 90 87 87 / Fax.: 00334 78 90 87 88  
 Email: [vibrateur@orange.fr](mailto:vibrateur@orange.fr)  
 Internet: [acbm.com](http://acbm.com)

6 POLES - 1200 TR/MIN  
 REF.: 602284C  
 GRANDEUR: 10

Certifications:


**CARACTERISTIQUES MECANIQUES ET ELECTRIQUES VIBRATEUR TYPE: MVSS 10/100-S02**

Réglages des masses (%)	Moment statique (kgmm)	Moment de travail (kgcm)	Force centrifuge (kg)	Force centrifuge (kN)	Durée theorique des roulements (heures)	Tension alimentation (volts)	460
100	84,2	16,84	136	1,33	98968	Phases:	triphasés
90	75,78	15,16	122	1,20	>100000	Fréquence (Hz)	60 Hz
80	67,36	13,47	109	1,06	>100000	Vitesse de rotation (tr/min)	1200
70	58,94	11,79	95	0,93	>100000	Puissance maxi (watt)	135
60	50,52	10,10	82	0,80	>100000		
50	42,10	8,42	68	0,67	>100000		
40	33,68	6,74	54	0,53	>100000	Courant nominal (ampère)	0,3
30	25,26	5,05	41	0,40	>100000	IS/IR	2,07
20	16,84	3,37	27	0,27	>100000		
10	8,42	1,68	14	0,13	>100000		

**DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm) DU VIBRATEUR TYPE: MVSS 10/100-S02**
**Poids du vibreur MVSS 10/100-S02 : 15,8 kg**

Service continu temperature ambiante: -20°C à +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC



Type de roulement: BILLE

Graissage à vie et a double ecran de protection.

Fixation au moyen de 4 vis M12 - 1/2" qualité 8.8 au couple de serrage (kgm - ft/lb): 8 - 58

Diamètre du cable d'alimentation de 6.5 à 12 mm - Presse étoupe: M20x1,5

Espace pour entretien: 74 mm

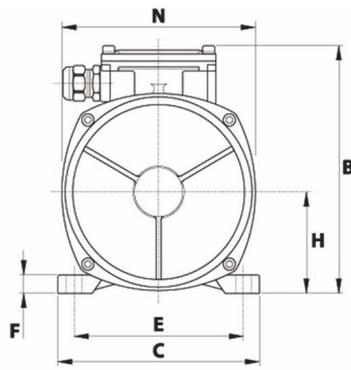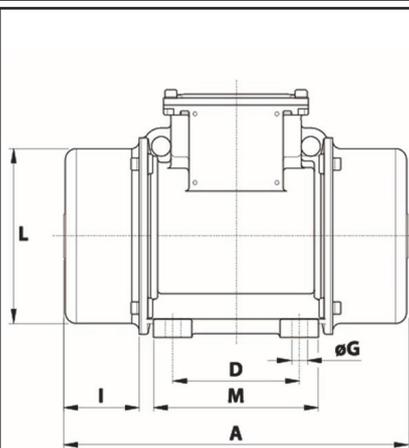

A	295
B	176
C	152
D	90
E	125
F	12
G	13
N° TROUS	4
H	73
I	74
L	124
M	122
N	141