

**VIBRATEUR TYPE: CDX 10/40-G/D 230/400 VOLTS TRIPHASES 50 Hz**

ACBMV B. CASADIO VIBRATION  
 Z.I. Mi-Plaine  
 51 Rue Ampère  
 B.P. 31  
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)  
 Tel.: 00334 78 90 87 87 / Fax.: 00334 78 90 87 88  
 Email: [vibrateur@orange.fr](mailto:vibrateur@orange.fr)  
 Internet: [acbmv.com](http://acbmv.com)

6 POLES - 1000 TR/MIN  
 REF.: 602315A  
 GRANDEUR: 10

Certifications:


**CARACTERISTIQUES MECANIQUES ET ELECTRIQUES VIBRATEUR TYPE: CDX 10/40-G/D**

Réglages des masses (%)	Moment statique (kgmm)	Moment de travail (kgcm)	Force centrifuge (kg)	Force centrifuge (kN)	Durée theorique des roulements (heures)	Tension alimentation (volts)	400
100	30,1	6,02	35	0,33	>100000	Phases:	triphasés
90	27,09	5,42	32	0,30	>100000	Fréquence (Hz)	50 Hz
80	24,08	4,82	28	0,26	>100000	Vitesse de rotation (tr/min)	1000
70	21,07	4,21	25	0,23	>100000	Puissance maxi (watt)	0
60	18,06	3,61	21	0,20	>100000		
50	15,05	3,01	18	0,17	>100000		
40	12,04	2,41	14	0,13	>100000	Courant nominal (ampère)	0,3
30	9,03	1,81	11	0,10	>100000	IS/IR	1,9
20	6,02	1,20	7	0,07	>100000		
10	3,01	0,60	4	0,03	>100000		

**DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm) DU VIBRATEUR TYPE: CDX 10/40-G/D**
**Poids du vibreur CDX 10/40-G/D : 11,5 kg**

Service continu temperature ambiante: -20°C à +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC


Type de roulement: BILLE

Graissage à vie et a double ecran de protection.

Fixation au moyen de 4 vis M12 - 1/2" qualité 8.8 au couple de serrage (kgm - ft/lb): 8 - 58

- Filetage presse étoupe non fourni: NPT1/2"

Espace pour entretien: 54 mm

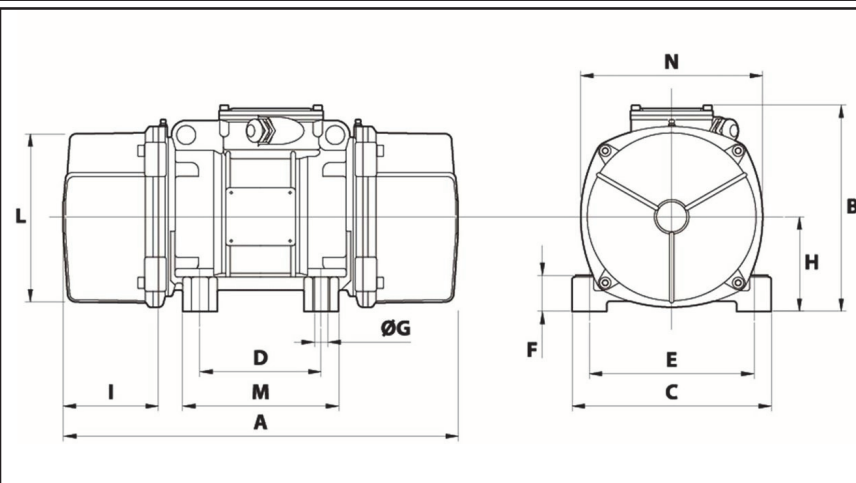

A	255
B	191
C	152
D	90
E	125
F	28
G	13
N° TROUS	4
H	77,5
I	54
L	130
M	128
N	150