

VIBRATEUR TYPE: MVSI 10/22000-S90-TS 260/460 VOLTS TRIPHASES 60 Hz

ACBMV B. CASADIO VIBRATION

Z.I. Mi-Plaine

51 Rue Ampère

B.P. 31

69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)

Tel.: 00334 78 90 87 87 / Fax.: 00334 78 90 87 88

 Email: vibrateur@orange.fr

 Internet: acbm.com

6 POLES - 1200 TR/MIN ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22

REF.: 6T2144C

Poussière T°=135°C

GRANDEUR: 110

Certifications:


CARACTERISTIQUES MECANIQUES ET ELECTRIQUES VIBRATEUR TYPE: MVSI 10/22000-S90-TS

Réglages des masses (%)	Moment statique (kgmm)	Moment de travail (kgcm)	Force centrifuge (kg)	Force centrifuge (kN)	Durée theorique des roulements (heures)	Tension alimentation (volts)	460
100	12553	2510,60	20208	198,00	15640	Phases:	triphasés
90	11297,70	2259,54	18187	178,20	22222	Fréquence (Hz)	60 Hz
80	10042,40	2008,48	16166	158,40	32908	Vitesse de rotation (tr/min)	1200
70	8787,10	1757,42	14146	138,60	51349	Puissance maxi (watt)	19000
60	7531,80	1506,36	12125	118,80	85844		
50	6276,50	1255,30	10104	99,00	>100000	Courant nominal (ampère)	25,5
40	5021,20	1004,24	8083	79,20	>100000	IS/IR	5,88
30	3765,90	753,18	6062	59,40	>100000		
20	2510,60	502,12	4042	39,60	>100000		
10	1255,30	251,06	2021	19,80	>100000		

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm) DU VIBRATEUR TYPE: MVSI 10/22000-S90-TS
Poids du vibreur MVSI 10/22000-S90-TS :896 kg

Service continu temperature ambiante: -20°C à +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC

Type de roulement: ROULEAU

Graissage LONG-LIFE avec graisse KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.


Quantité d'entretien après 1000 heures d'utilisation: 220g

Quantité max. par roulement remplacé: 400g

Fixation au moyen de 8 vis M42 - 1 5/8" qualité 8.8 au couple de serrage (kgm - ft/lb): 290 - 2090

Diamètre du câble d'alimentation de 13 à 20 mm - Presse étoupe: M32x1,5

Espace pour entretien: 323 mm

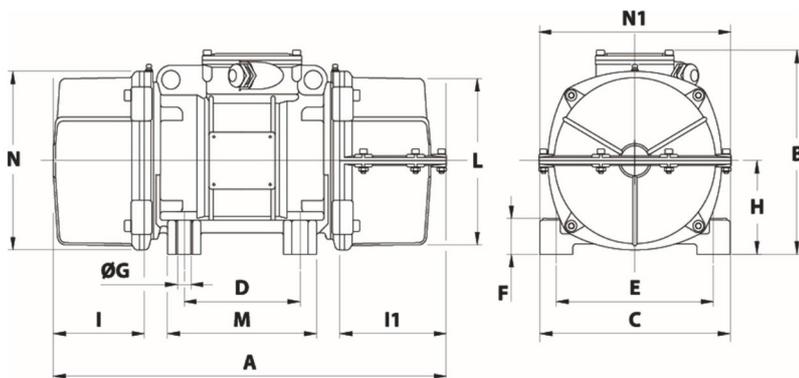

A	1 CAPOT: 1175 / 2 CAPOTS: 1200
B	607
C	610
D	140
E	520
F	38
G	45
N° TROUS	8
H	297
I	298
I1	323
N1	616
L	542
M	510
N	582