

**VIBRATEUR TYPE: MVSI 10/5700-S02-TS 230/400 VOLTS TRIPHASES 50 Hz**

ACBMV B. CASADIO VIBRATION

Z.I. Mi-Plaine

51 Rue Ampère

B.P. 31

69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)

Tel.: 00334 78 90 87 87 / Fax.: 00334 78 90 87 88

 Email: [vibrateur@orange.fr](mailto:vibrateur@orange.fr)

 Internet: [acbm.com](http://acbm.com)

6 POLES - 1000 TR/MIN ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22

REF.: 6T2351A

Poussière T°=135°C

GRANDEUR: 90

Certifications:


**CARACTERISTIQUES MECANQUES ET ELECTRIQUES VIBRATEUR TYPE: MVSI 10/5700-S02-TS**

Réglages des masses (%)	Moment statique (kgmm)	Moment de travail (kgcm)	Force centrifuge (kg)	Force centrifuge (kN)	Durée theorique des roulements (heures)	Tension alimentation (volts)	400
100	5044	1008,80	5650	55,40	23155	Phases:	triphasés
90	4539,60	907,92	5085	49,86	32898	Fréquence (Hz)	50 Hz
80	4035,20	807,04	4520	44,32	48717	Vitesse de rotation (tr/min)	1000
70	3530,80	706,16	3955	38,78	76030	Puissance maxi (watt)	3800
60	3026,40	605,28	3390	33,24	>100000		
50	2522,00	504,40	2825	27,70	>100000		
40	2017,60	403,52	2260	22,16	>100000	Courant nominal (ampère)	7
30	1513,20	302,64	1695	16,62	>100000	IS/IR	4,71
20	1008,80	201,76	1130	11,08	>100000		
10	504,40	100,88	565	5,54	>100000		

**DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm) DU VIBRATEUR TYPE: MVSI 10/5700-S02-TS**
**Poids du vibreur MVSI 10/5700-S02-TS :240,0 kg**

Service continu temperature ambiante: -20°C à +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC

Type de roulement: ROULEAU

Graissage LONG-LIFE avec graisse KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.


Quantité d'entretien après 1000 heures d'utilisation: 50g

Quantité max. par roulement remplacé: 100g

Fixation au moyen de 4 vis M27 - 1" qualité 8.8 au couple de serrage (kgm - ft/lb): 89 - 645

Diamètre du cable d'alimentation de 13 à 20 mm - Presse étoupe: M32x1,5

Espace pour entretien: 266 mm

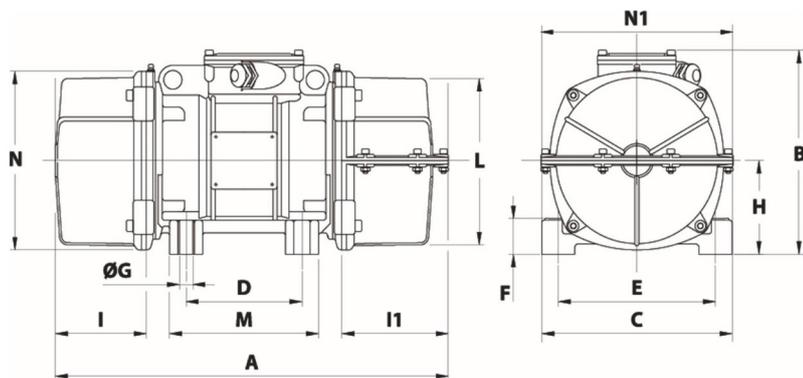

A	1 CAPOT: 866 / 2 CAPOTS: 892
B	370
C	390
D	200
E	320
F	90
G	28
N° TROUS	4
H	180
I	240
I1	266
N1	382
L	330
M	270
N	350