

Vibreur à piston interne type FP35M EX

CE EX II 2 G/D c T6 T85°C

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
Email: vibreur@orange.fr
Internet: acbmv.com

Descriptions:

Vibreurs pneumatiques à piston pour des vibrations linéaires avec une finesse de réglage pratiquement illimitée pour l'amplitude et la fréquence. Large assortiment.

CARACTERISTIQUES VIBRATOIRES ET PNEUMATIQUES

	2 Bars/29 PSI	4 Bars/58 PSI	6 Bars/87 PSI
Fréquence (tr/min)	3000	4000	4600
Force (N)	248	778	1080
Force (LBS)	55,86	175,23	243,24
Consommation air (l/min)	24	83	141
Consommation air (CF)	0,86	2,96	5,04

Domaines d'utilisation:

- Entraînement des goulottes de convoyage et d'évacuation
- Ameublissement et compactage des matières en vrac
- Excitation de processus mécaniques
- Sur les dispositifs de remplissage

Construction:

Corps en aluminium durci en surface et résistant à la corrosion.

Propriétés:


- Silencieux et efficaces
- Fréquence nominale de 3000 à 4600 coups.min-1
- Force centrifuge de 248 à 1080 N
- Réglage de la fréquence et de l'amplitude d'oscillation
- Possibilité d'utilisation jusqu'à 150°C
- Résistance aux conditions environnementales extrêmes
- Niveau de bruit extrêmement faible



Détails de conception:

Corps en alliage d'aluminium anodisé
Piston en bronze-plomb
Dispositif de démarrage avec ressort à boudin
Système d'échappement d'air avec silencieux
Socle en aluminium anodisé
Insert de filetage pour le montage

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS

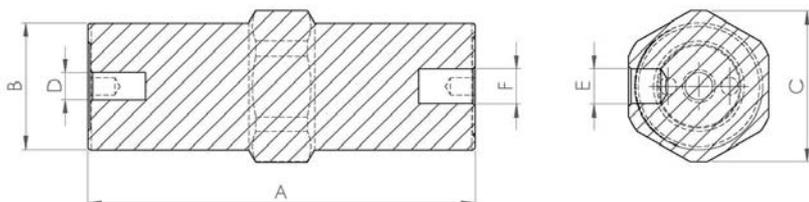

	mm	inch
A	116	4,57
B	58	2,29
C	69	2,72
D	M12	M12
E	G 1/4"	G 1/4"
F	G 1/4"	G 1/4"

	kg	LBS
Poids vibreur	1,04	2,311
Poids corps	0,61	1,356
Poids piston	0,43	0,956