

Vibreur sans lubrification à piston interne type FPLF18S

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
Email: vibreur@orange.fr
Internet: acbm.com

Descriptions:

Vibrateurs pneumatiques à piston sans huile pour des vibrations linéaires avec réglage pratiquement illimité pour l'amplitude et la fréquence. Large assortiment.

CARACTERISTIQUES VIBRATOIRES ET PNEUMATIQUES

	2 Bars/29 PSI	4 Bars/58 PSI	6 Bars/87 PSI
Fréquence (coups/min)	5000	6400	7700
Force (N)	66	134	187
Force (LBS)	14,86	30,18	42,12
Consommation air (l/min)	5	33	57
Consommation air (CF)	0,18	1,18	2,04

Domaines d'utilisation:

- Pour les produits alimentaires et la pharmacie
- Entraînement des goulottes de convoyage et d'évacuation
- Ameublissement et compactage des matières en vrac
- Excitation de processus mécaniques
- Sur les dispositifs de remplissage

Construction:

- Fonctionnement sans huile possible.
- Surface super dure et résistante à la corrosion grâce à l'oxyde d'aluminium généré au moyen d'un électrolyte contenant du titane.
- Convient de manière idéale aux produits alimentaires, aux boissons et à la pharmacie

Propriétés:


- Efficient
- Fréquence nominale de 5000 à 7700 coups.min-1
- Force centrifuge de 66 à 187 N
- Réglage de la fréquence et de l'amplitude d'oscillation
- Possibilité d'utilisation jusqu'à 150°C
- Résistance aux conditions environnementales extrêmes
- Niveau de bruit extrêmement faible

Détails de conception:

Corps en alliage d'aluminium anodisé
Piston en bronze-plomb
Dispositif de démarrage avec ressort à boudin
Système d'échappement d'air avec silencieux
Socle en aluminium anodisé
Insert de filetage pour le montage



DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS

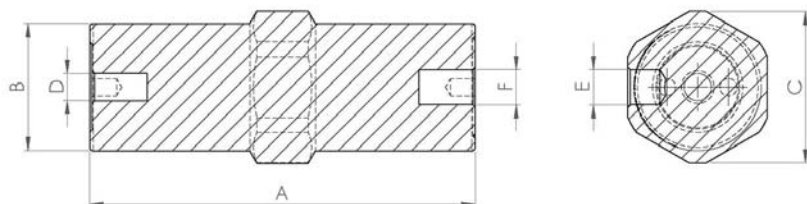

	mm	inch
A	81	3,19
B	81	3,19
C	42	1,65
D	M10	M10
E	G 1/8"	G 1/8"
F	G 1/8"	G 1/8"
	kg	LBS
Poids vibreur	0,28	0,622
Poids corps	0,22	0,489
Poids piston	0,06	0,133