

Vibrateur sans lubrification à piston interne type FPLF35L

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
Email: vibrateur@orange.fr
Internet: acbm.com

Descriptions:

Vibrateurs pneumatiques à piston sans huile pour des vibrations linéaires avec réglage pratiquement illimitée pour l'amplitude et la fréquence. Large assortiment.

CARACTERISTIQUES VIBRATOIRES ET PNEUMATIQUES

	2 Bars/29 PSI	4 Bars/58 PSI	6 Bars/87 PSI
Fréquence (coups/min)	2400	3100	3600
Force (N)	282	680	1066
Force (LBS)	63,51	153,15	240,09
Consommation air (l/min)	38	89	135
Consommation air (CF)	1,36	3,18	4,82

Domaines d'utilisation:

- Pour les produits alimentaires et la pharmacie
- Entraînement des goulottes de convoyage et d'évacuation
- Ameublissement et compactage des matières en vrac
- Excitation de processus mécaniques
- Sur les dispositifs de remplissage

Construction:

- Fonctionnement sans huile possible.
- Surface super dure et résistante à la corrosion grâce à l'oxyde d'aluminium généré au moyen d'un électrolyte contenant du titane.
- Convient de manière idéale aux produits alimentaires, aux boissons et à la pharmacie

Propriétés:


- Efficient
- Fréquence nominale de 2400 à 3600 coups.min-1
- Force centrifuge de 282 à 1066 N
- Réglage de la fréquence et de l'amplitude d'oscillation
- Possibilité d'utilisation jusqu'à 150°C
- Résistance aux conditions environnementales extrêmes
- Niveau de bruit extrêmement faible

Détails de conception:

Corps en alliage d'aluminium anodisé
Piston en bronze-plomb
Dispositif de démarrage avec ressort à boudin
Système d'échappement d'air avec silencieux
Socle en aluminium anodisé
Insert de filetage pour le montage



DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS

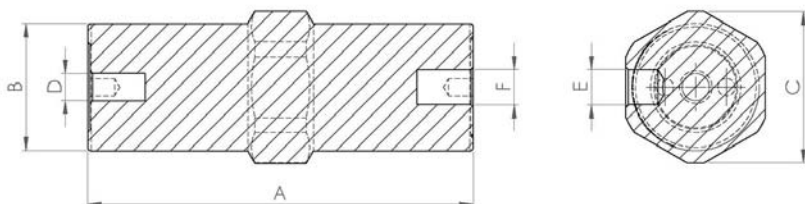

	mm	inch
A	136	5,36
B	136	5,36
C	65	2,56
D	M12	M12
E	G 1/4"	G 1/4"
F	G 1/4"	G 1/4"
	kg	LBS
Poids vibreur	1,28	2,844
Poids corps	0,7	1,556
Poids piston	0,58	1,289