FICHE TECHNIQUE VIBRATEUR PNEUMATIQUE

Frappeur pneumatique externe type FKP40

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
Email: vibrateur@orange.fr
Internet: acbmv.com

Descriptions:
Batteur hautes fréquences FPK-40

CARACTERISTIQUES VIBRATOIRES ET PNEUMATIQUES

	2 Bars/29 PSI	4 Bars/58 PSI	6 Bars/87 PSI
Fréquence (coups/min)	1900	2200	2600
Force (N)	160	350	620
Consommation d'air (l/min)	90	130	220
Consomation air (CF)	3,21	4,64	7,86

Domaines d'utilisation:
Domaine d'utilisation étendu, par ex. pour le détachement par martelage de matière déposée sur les parois des conteneurs, comme les silos, trémies, sorties de filtre, réacteurs et tuyauteries.

Construction:
Dans le cas du FPK-40, un piston est déplacé selon un axe linéaire par de l'air comprimé (vibration). En cas d'emploi en batteur hautes fréquences, le piston est propulsé contre une des chicanes en plastique fournies. Réglage complémentaire de la force pa

Propriétés:
- Grande fréquence de frappe
- Plage de forces étendue
- Également utilisable en tant que vibrateur
- Peut être utilisé en environnement poussiéreux
- Sans huile

Détails de conception:
Le FPK peut être recyclé.
Corps: alliage d'aluminium anodisé
Socle, couvercle: alliage d'aluminium anodisé
Piston: acier, revêtement PTFE
Plate de coup: matière plastique

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS

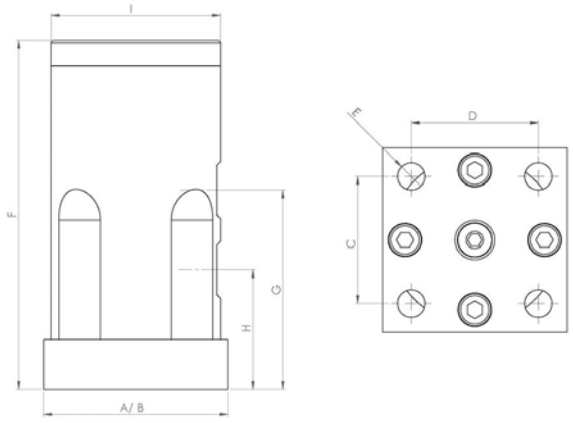

	mm	inch
A	74	2,92
B	74	2,92
C	51	2,01
D	51	2,01
E	11	0,43
F	140	5,52
G	80	3,15
H	48	1,89
I	68	2,68

	kg	LBS
Poids vibrateur	1,2	2,667

Les données et les schémas de cette fiche technique sont la propriété de la société ACBMV. Il est interdit de les reproduire et de les communiquer sans autorisations. Ces informations sont indicatives et sujettes à modifications sans préavis.