FICHE TECHNIQUE VIBRATEUR ELECTRIQUE MODELE MVSI 3/500E-S02

VIBRATEUR TYPE: MVSI 3/500E-S02 230/400 VOLTS TRIPHASES 50 Hz

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 00334 78 90 87 87 / Fax.: 00334 78 90 87 88
Email: vibrateur@orange.fr
Internet: acbmv.com

2 POLES - 3000 TR/MIN
REF.: 6E0314A
GRANDEUR: 20

ATEX II 2G,D - Classe Ex e II T4/T3 tD A21 IP 66 ZONE 1-2 / 21-22
Gaz T°=T3-T4 Poussière T° =120°C

Certifications:

CARACTERISTIQUES MECANIQUES ET ELECTRIQUES VIBRATEUR TYPE: MVSI 3/500E-S02

Réglages des masses (%)	Moment statique (kgmm)	Moment de travail (kgcm)	Force centri-fuge (kg)	Force centrifuge (kN)	Durée theorique des roulements (heures)
100	49,90	9,98	503	4,93	4375
90	44,91	8,98	453	4,44	5989
80	39,92	7,98	402	3,94	8570
70	34,93	6,99	352	3,45	12766
60	29,94	5,99	302	2,96	20214
50	24,95	4,99	252	2,47	34792
40	19,96	3,99	201	1,97	68564
30	14,97	2,99	151	1,48	>100000
20	9,98	2,00	101	0,99	>100000
10	4,99	1,00	50	0,49	>100000

Tension alimentation (volts)	400
Phases:	triphasés
Fréquence (Hz)	50 Hz
Vitesse de rotation (tr/min)	3000
Puissance maxi (watt)	0
Courant nominal (ampère)	T3=0,76 T4=0,57
IS/IR	T3=4,2 T4=5,6

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm) DU VIBRATEUR TYPE: MVSI 3/500E-S02

Poids du vibrateur MVSI 3/500E-S02 :14,8 kg
Service continu temperature ambiente: -20°C à +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC
Type de roulement: BILLE
Graissage à vie et a double ecran de protection.

Fixation au moyen de 4 vis M12 - 1/2" qualité 8.8 au couple de serrage (kgm - ft/lb): 8 - 58
Diamètre du cable d'alimentation de 9 à 16 mm - Presse étoupe: M25x1,5
Espace pour entretien: 65 mm

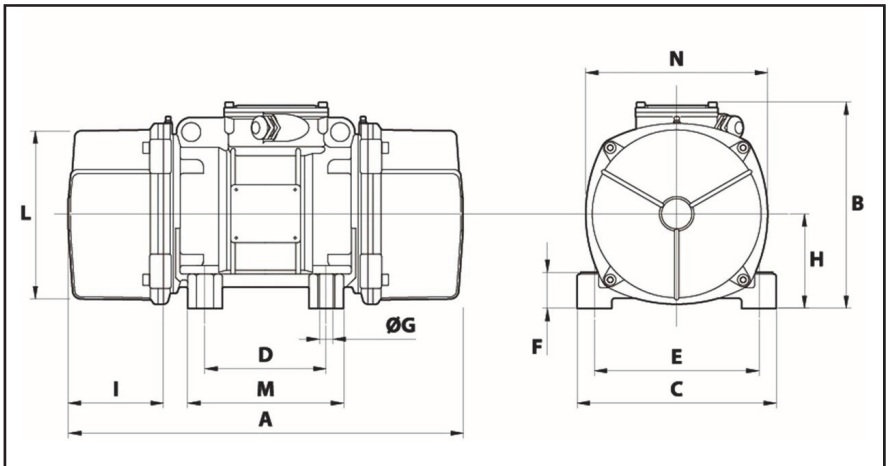

A	288
B	203
C	167
D	105
E	140
F	30
G	13
N° TROUS	4
H	30
I	65
L	145
M	140
N	160

Les données et les schémas de cette fiche technique concernant le vibrateur type MVSI 3/500E-S02 sont la propriété de la société ACBMV. Il est interdit de les reproduire et de les communiquer sans autorisations. Ces informations sont indicatives et sujettes à modifications sans préavis.