

VIBRATEUR TYPE: M3/305-E-S02 210/363 VOLTS TRIPHASES 60 Hz

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 00334 78 90 87 87 / Fax.: 00334 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

2 POLES - 3600 TR/MIN ATEX II 2G,D - Classe Ex e II T4/T3 tD A21 IP 66 ZONE 1-2 / 21-22
 REF.: 6E0461T Gaz T°=T4 Poussière T° =120°C
 GRANDEUR: 00

Certifications:


CARACTERISTIQUES MECANIQUES ET ELECTRIQUES VIBRATEUR TYPE: M3/305-E-S02

| Réglages des masses (%) | Moment statique (kgmm) | Moment de travail (kgcm) | Force centrifuge (kg) | Force centrifuge (kN) | Durée theorique des roulements (heures) | Tension alimentation (volts) | 460 |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|-----------|
| 100 | 21 | 4,20 | 304 | 2,98 | 1073 | Phases: | triphasés |
| 90 | 18,90 | 3,78 | 274 | 2,68 | 1465 | Fréquence (Hz) | 60 Hz |
| 80 | 16,80 | 3,36 | 243 | 2,38 | 2101 | Vitesse de rotation (tr/min) | 3600 |
| 70 | 14,70 | 2,94 | 213 | 2,09 | 3119 | Puissance maxi (watt) | 0 |
| 60 | 12,60 | 2,52 | 182 | 1,79 | 5000 | | |
| 50 | 10,50 | 2,10 | 152 | 1,49 | 8584 | | |
| 40 | 8,40 | 1,68 | 122 | 1,19 | 16601 | Courant nominal (ampère) | T4= 0,29 |
| 30 | 6,30 | 1,26 | 91 | 0,89 | 40003 | IS/IR | T4= 3,68 |
| 20 | 4,20 | 0,84 | 61 | 0,60 | >100000 | | |
| 10 | 2,10 | 0,42 | 30 | 0,30 | >100000 | | |

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm) DU VIBRATEUR TYPE: M3/305-E-S02
Poids du vibrateur M3/305-E-S02 :6 kg

Service continu temperature ambiante: -20°C à +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC


Type de roulement: BILLE

Graissage à vie et a double ecran de protection.

Fixation au moyen de 4 vis M8 - 5/16" qualité 8.8 au couple de serrage (kgm - ft/lb): 2.30 - 16.50

Diamètre du cable d'alimentation de 6.5 à 12 mm - Presse étoupe: M20x1,5

Espace pour entretien: 59 mm

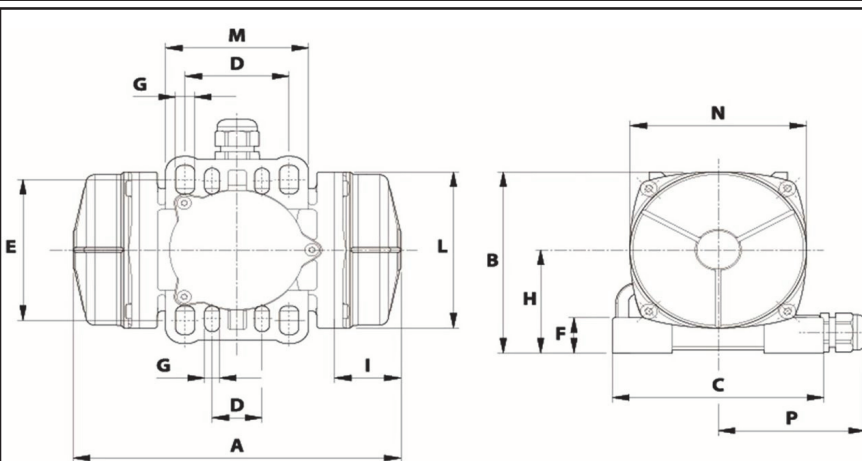

| | |
|----------|--------|
| A | 235 |
| B | 123 |
| C | 127 |
| D | 65-62 |
| E | 85-106 |
| F | 24 |
| G | 9 |
| N° TROUS | 4 |
| H | 70 |
| I | 59 |
| L | 106 |
| M | 86 |
| N | 106 |
| P | 88,5 |