FICHE TECHNIQUE VIBRATEUR ELECTRIQUE MODELE MVSI 3/5000E-S02

VIBRATEUR TYPE: MVSI 3/5000E-S02 230/400 VOLTS TRIPHASES 50 Hz

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 00334 78 90 87 87 / Fax.: 00334 78 90 87 88
Email: vibrateur@orange.fr
Internet: acbmv.com

2 POLES - 3000 TR/MIN
REF.: 6E0472A
GRANDEUR: AF70

ATEX II 2G,D - Classe Ex e II T4/T3 tD A21 IP 66 ZONE 1-2 / 21-22
Gaz T°=T3-- Poussière T° =135°C

Certifications:

CARACTERISTIQUES MECANIQUES ET ELECTRIQUES VIBRATEUR TYPE: MVSI 3/5000E-S02

Réglages des masses (%)	Moment statique (kgmm)	Moment de travail (kgcm)	Force centri-fuge (kg)	Force centrifuge (kN)	Durée theorique des roulements (heures)
100	515,00	103,00	5187	50,90	5377
90	463,50	92,70	4668	45,81	7641
80	412,00	82,40	4150	40,72	11309
70	360,50	72,10	3631	35,63	17654
60	309,00	61,80	3112	30,54	29521
50	257,50	51,50	2594	25,45	54162
40	206,00	41,20	2075	20,36	>100000
30	154,50	30,90	1556	15,27	>100000
20	103,00	20,60	1037	10,18	>100000
10	51,50	10,30	519	5,09	>100000

Tension alimentation (volts)	400
Phases:	triphasés
Fréquence (Hz)	50 Hz
Vitesse de rotation (tr/min)	3000
Puissance maxi (watt)	0
Courant nominal (ampère)	T3=4,75 T4=-
IS/IR	T3=8 T4=-

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm) DU VIBRATEUR TYPE: MVSI 3/5000E-S02

Poids du vibrateur MVSI 3/5000E-S02 :109,0 kg

Service continu temperature ambiente: -20°C à +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC
Type de roulement: ROULEAU
Graissage LONG-LIFE avec graisse KLUEBER ISOFLEX NBU 15.
Quantité d'entretien après 1000 heures d'utilisation: 30g
Quantité max. par roulement remplacé: 60g
Fixation au moyen de 4 vis M24 - 15/16" qualité 8.8 au couple de serrage (kgm - ft/lb): 71 - 513
Diamètre du cable d'alimentation de 9 à 16 mm - Presse étoupe: M25x1,5
Espace pour entretien: 137 mm

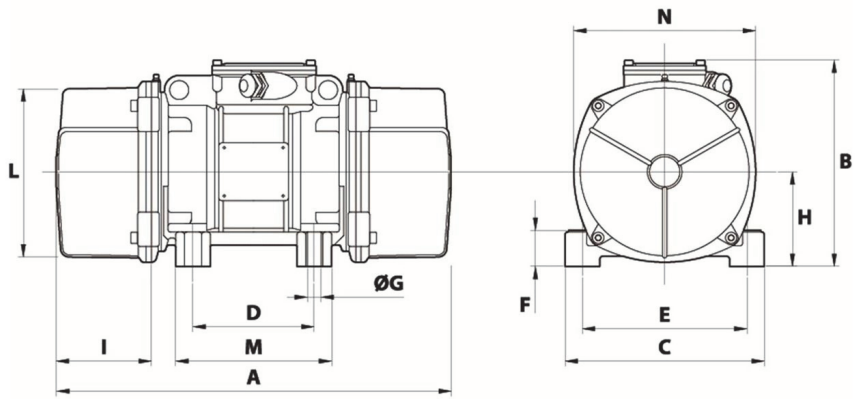

A	560
B	290
C	310
D	155
E	255
F	90
G	25
N° TROUS	4
H	90
I	137
L	238
M	210
N	253

Les données et les schémas de cette fiche technique concernant le vibrateur type MVSI 3/5000E-S02 sont la propriété de la société ACBMV. Il est interdit de les reproduire et de les communiquer sans autorisations. Ces informations sont indicatives et sujettes à modifications sans préavis.