FICHE TECHNIQUE VIBRATEUR ELECTRIQUE MODELE MVSI 3/1100E-S02

VIBRATEUR TYPE: MVSI 3/1100E-S02 230/400 VOLTS TRIPHASES 50 Hz

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 00334 78 90 87 87 / Fax.: 00334 78 90 87 88
Email: vibrateur@orange.fr
Internet: acbmv.com

2 POLES - 3000 TR/MIN
REF.: 6E0513A
GRANDEUR: 35

ATEX II 2G,D - Classe Ex e II T4/T3 tD A21 IP 66 ZONE 1-2 / 21-22
Gaz T°=T3-T4 Poussière T° =120°C

Certifications:

CARACTERISTIQUES MECANIQUES ET ELECTRIQUES VIBRATEUR TYPE: MVSI 3/1100E-S02

Réglages des masses (%)	Moment statique (kgmm)	Moment de travail (kgcm)	Force centri-fuge (kg)	Force centrifuge (kN)	Durée theorique des roulements (heures)
100	110,00	22,00	1105	10,80	6452
90	99,00	19,80	995	9,72	9151
80	88,00	17,60	884	8,64	13575
70	77,00	15,40	774	7,56	21140
60	66,00	13,20	663	6,48	35415
50	55,00	11,00	553	5,40	64836
40	44,00	8,80	442	4,32	>100000
30	33,00	6,60	332	3,24	>100000
20	22,00	4,40	221	2,16	>100000
10	11,00	2,20	111	1,08	>100000

Tension alimentation (volts)	400
Phases:	triphasés
Fréquence (Hz)	50 Hz
Vitesse de rotation (tr/min)	3000
Puissance maxi (watt)	0
Courant nominal (ampère)	T3=0,86 T4=0,76
IS/IR	T3=3,88 T4=4,37

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm) DU VIBRATEUR TYPE: MVSI 3/1100E-S02

Poids du vibrateur MVSI 3/1100E-S02 :23,0 kg
Service continu temperature ambiente: -20°C à +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC
Type de roulement: ROULEAU
Graissage LONG-LIFE avec graisse KLUEBER ISOFLEX NBU 15.
Quantité d'entretien après 1000 heures d'utilisation: 7g
Quantité max. par roulement remplacé: 12g
Fixation au moyen de 4 vis M16 - 5/8" qualité 8.8 au couple de serrage (kgm - ft/lb): 19 - 137
Diamètre du cable d'alimentation de 9 à 16 mm - Presse étoupe: M25x1,5
Espace pour entretien: 117,5 mm

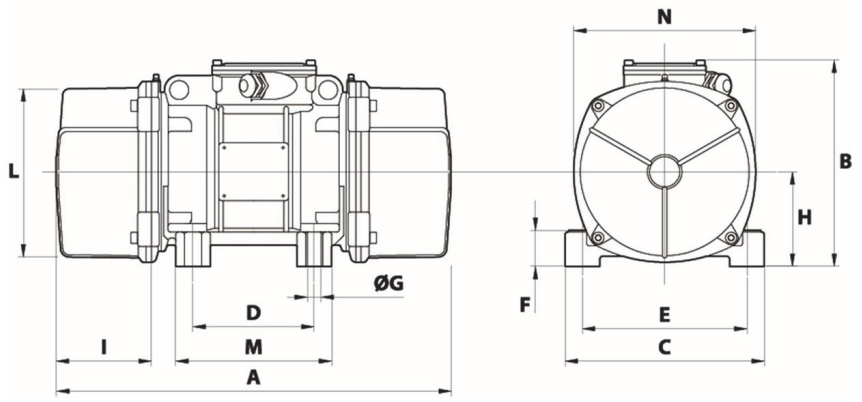

A	435
B	225
C	205
D	120
E	170
F	54
G	17
N° TROUS	4
H	54
I	118
L	187
M	162
N	203

Les données et les schémas de cette fiche technique concernant le vibrateur type MVSI 3/1100E-S02 sont la propriété de la société ACBMV. Il est interdit de les reproduire et de les communiquer sans autorisations. Ces informations sont indicatives et sujettes à modifications sans préavis.